




EXPANDING EXCELLENCE

Aerise

Resistenti in **ogni fibra**. Curati in **ogni cucitura**. Realizzati con precisione per garantire una **qualità superiore** che dura negli anni.

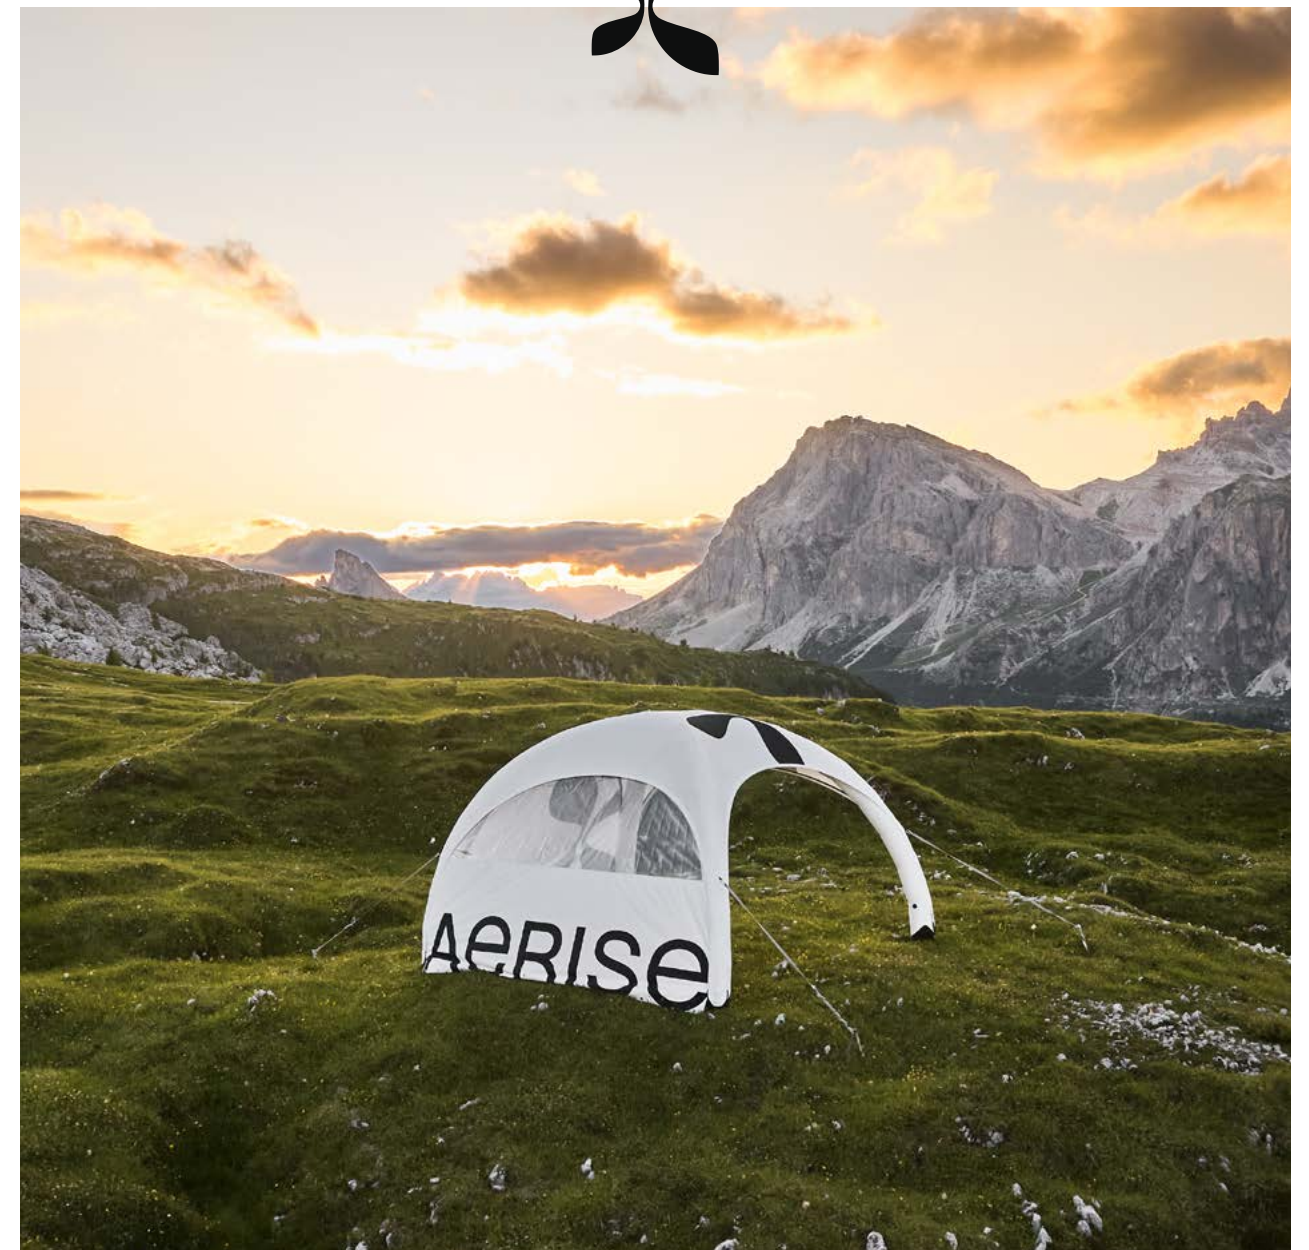



AERISE®	06
SETTORI DI UTILIZZO	
• Eventi e promozione	12
• Intervento rapido	14
MISURE DEI GAZEBO	16
DETTAGLI TECHNICI	20
ACCESSORI	22
CERTIFICAZIONI E GARANZIE	26
TESSUTO PIRONTEX®	28
PERSONALIZZAZIONE	32
SOSTENIBILITÀ	36



TUTTO NASCE DA NOI

Dall'idea al prodotto finito, in casa nostra

Dalla produzione alla logistica, ogni fase dei gazebo Aerise® è gestita internamente per garantire coerenza, precisione e affidabilità. Grazie a un **team grafico interno**, una **stamperia proprietaria** e un **laboratorio di cucitura** specializzato, siamo in grado di soddisfare ogni **esigenza di personalizzazione**: dal logo essenziale fino a configurazioni completamente su misura.



MADE IN EUROPE

La produzione in Europa garantisce standard qualitativi elevati e tempi di consegna rapidi e affidabili.



DAL 1948

Oltre 75 anni di esperienza, evoluzione continua e attenzione costante alla qualità.



GARANZIA


La garanzia sui ricambi fino a 15 anni contribuisce a prolungare la vita utile dei nostri gazebo.

Approfondisci
la nostra realtà



www.zingerle.group

Gazebo AERISE®.
Stabilità su qualsiasi
superficie.

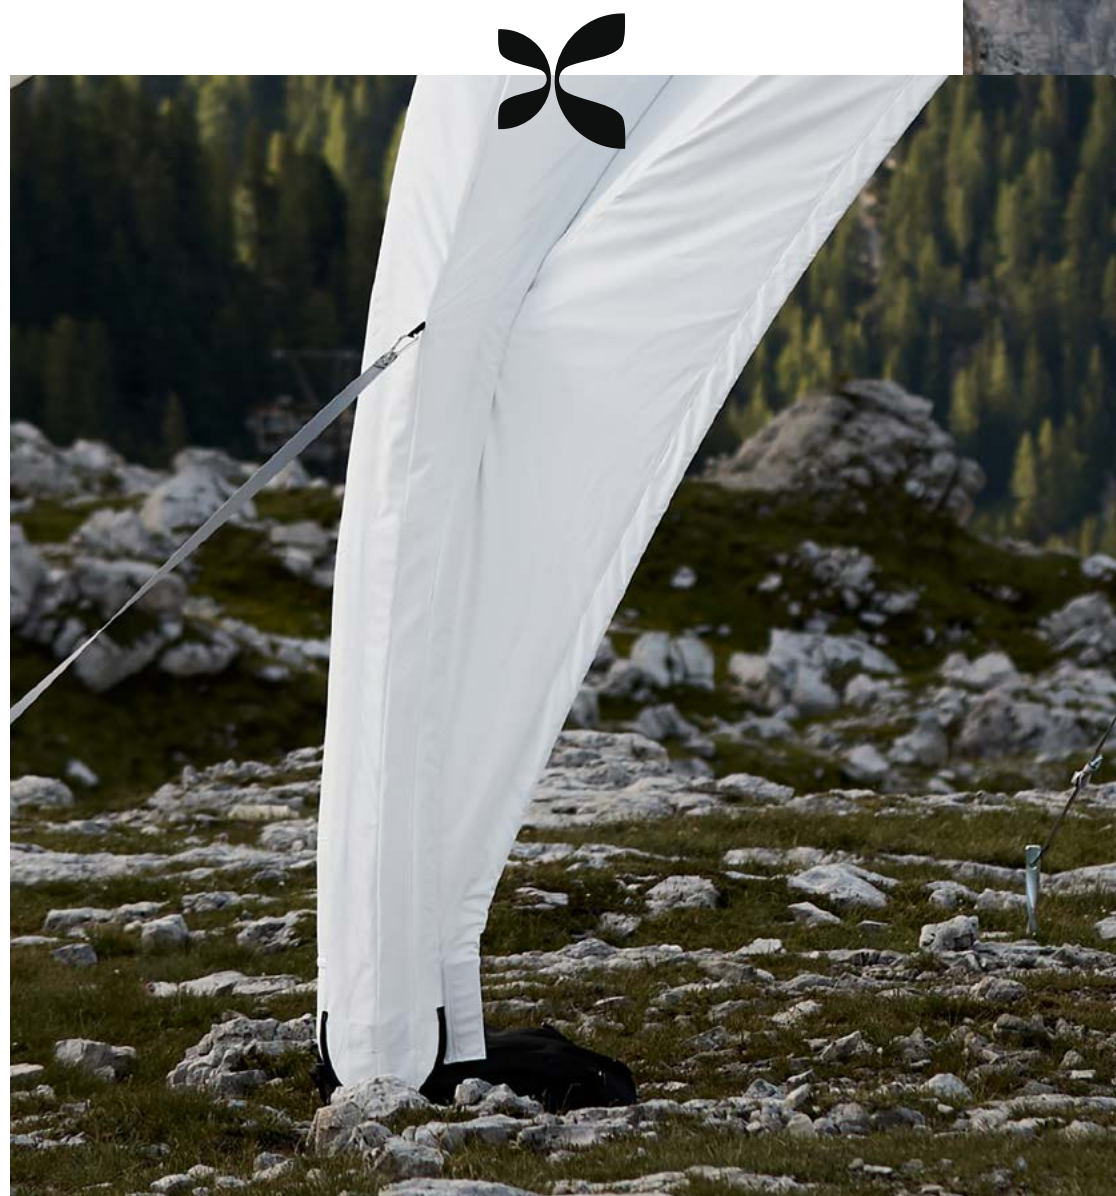



GAZEBO GONFIABILI PREMIUM

I punti di forza di
Aerise®

I gazebo gonfiabili Aerise® sono realizzati con **materiali certificati** e progettati secondo i più **elevati standard di qualità**. Ideali per condizioni impegnative, garantiscono alta **visibilità e performance** costanti anche con un **uso intensivo** nel tempo.



100 % PERSONALIZZABILE

Colori e stampe personalizzate su richiesta.



TESSUTO PIRONTEx®

Massima tenuta e alta resistenza alla luce (grado 7-8 su un massimo di 8).



SOSTENIBILE

Componenti intercambiabili per una maggiore durata del prodotto.



RESISTENTE ALLE
INTEMPERIE

Impermeabile con colonna d'acqua da 5.000 mm. Con il corretto fissaggio, resiste a raffiche di vento fino a 60 km/h.



VERSATILE

Leggero, maneggevole e adatto al montaggio su qualsiasi superficie.



RAPIDO

Montaggio semplice, eseguibile da una sola persona e senza attrezzi.



Per eventi e interventi, Aerise® assicura una **presenza riconoscibile**.



Progettati per i momenti più importanti. Con **Aerise®** ogni grande progetto trova lo spazio **ideale** per essere valorizzato.



EVENTI E PROMOZIONE

Gonfiabili pubblicitari

Pensati per trasformare ogni **superficie** in uno **spazio di comunicazione**. Stampe realizzate con cura e precisione attirano **l'attenzione** e creano il contesto ideale per una comunicazione aziendale **efficace e riconoscibile**.

BRANDING A 360°

Possibilità di stampa su tutta la superficie di tetto, accessori e struttura.

IMPERMEABILE

Protezione completa dalla pioggia grazie a materiali e processi di alta qualità.

COLORI RESISTENTI

Resistenza del colore alla luce molto elevata (7-8 su 8 secondo la norma DIN EN ISO 105-B02).

RAPIDO

Il sistema a valvola unica consente di gonfiare tutte e quattro le camere d'aria da un'unica valvola, riducendo i tempi di montaggio.

SENZA PIEGHE

Il tetto tensionato, collegato in modo flessibile alla struttura, riduce la formazione di pieghe e garantisce una superficie uniforme.

ULTERIORI INFORMAZIONI?

Scopri di più sui gonfiabili pubblicitari

aerise-tents.com/it/gonfiabili-pubblicitari



INTERVENTO RAPIDO

Gazebo gonfiabili per emergenze

Pensati per le **situazioni di emergenza**, i gazebo gonfiabili assicurano un'**installazione rapida** e un'elevata **versatilità d'impiego**. **Rapidi da installare e configurabili secondo le esigenze operative**, supportano le attività di **protezione civile, vigili del fuoco, soccorso e forze dell'ordine**.

ULTERIORI INFORMAZIONI?
Scopri di più sui gazebo per emergenze qui



aerise-tents.com/it/gazebo-emergenze

EFFICIENTE

Con una pompa elettrica a batteria, il gazebo può essere montato in pochi minuti da una sola persona. Senza usare attrezzi.

PROTETTO

Espandibile con pareti laterali Rescue, fissabili al pavimento tramite un sistema a occhielli.

ANTISCIVOLO

La superficie strutturata del pavimento Rescue offre maggiore sicurezza in fase operativa.

RESISTENTE AL FUOCO

Classificato come difficilmente infiammabile secondo la norma DIN EN 13501-1:2018.

Quando ogni minuto conta,
serve l'attrezzatura giusta.



Compatto o di grandi dimensioni, ogni gazebo Aerise® offre la stessa **affidabilità e versatilità**.



ADATTI A OGNI ESIGENZA
**Misure gazebo
Aerise®**

Dal piccolo stand fieristico alla copertura di attrezzature tecniche, fino ad ampie aree hospitality: Aerise® offre la **misura giusta per ogni applicazione**.



3X3 M

- **Peso:** 14 kg
- **Altezza di passaggio:** 2 m
- **Superficie coperta:** 5,6 m²
- **Tempo di montaggio:** 2-3 min



4X4 M

- **Peso:** 17,5 kg
- **Altezza di passaggio:** 2,1 m
- **Superficie coperta:** 9,5 m²
- **Tempo di montaggio:** 3-5 min



5X5 M

- **Peso:** 25 kg
- **Altezza di passaggio:** 2,4 m
- **Superficie coperta:** 15 m²
- **Tempo di montaggio:** 7-10 min



6X6 M

- **Peso:** 31,5 kg
- **Altezza di passaggio:** 3 m
- **Superficie coperta:** 21 m²
- **Tempo di montaggio:** 10-15 min

NOTE

- Il peso si riferisce al peso complessivo del gazebo, inclusi gli accessori forniti
- Il tempo di montaggio si riferisce al montaggio con pompa elettrica



DIMENSIONI DEI GAZEBO A CONFRONTO

Dettagli tecnici

Il **formato compatto** dei gazebo Aerise® **facilita il trasporto** e consente uno **stoccaggio salvaspazio**. Nonostante il peso contenuto, offrono **elevata stabilità** e **resistenza al vento**.

DIMENSIONI	3X3 M	4X4 M	5X5 M	6X6 M
STOCCAGGIO				
Dimensioni da chiuso in cm	92x51x47	92x51x47	80x60x43	80x60x43
Lunghezza lato	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Altezza complessiva	2,7 m	2,8 m	3,3 m	3,9 m
Altezza di passaggio	2,0 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
Altezza interna	2,4 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Superficie occupata totale	9 m²	16 m²	25 m²	36 m²
Superficie coperta	5,6 m²	9,5 m²	15 m²	21 m²
PESO				
Totale (gazebo e accessori forniti)	14 kg	17,5 kg	25 kg	31,5 kg
Pareti laterali con borsa	2,5 kg	3 kg	3,5 kg	4,5 kg
Tetto in Pirontex®	3 kg	5,5 kg	8 kg	11 kg
Struttura	11 kg	12 kg	17 kg	20,5 kg
STABILITÀ AL VENTO				
Con zavorre sulle gambe fino a	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h
Con fissaggio aggiuntivo fino a	40 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h
TEMPO DI MONTAGGIO				
Tempo di montaggio con pompa elettrica	2-3 min	4-5 min	7-10 min	10-15 min
Volume d'aria totale	830 l	960 l	1760 l	3035 l
Pressione di esercizio bar / psi	0,35 / 5	0,35 / 5	0,26 / 4	0,26 / 4
SOCCORSO ED EMERGENZE				
Peso del pavimento	12 kg	17 kg	24,5 kg	33 kg
Peso della parete laterale Rescue con porta	4 kg	4,5 kg	5,5 kg	6,5 kg

STABILITÀ E DURATA

Caratteristiche tecniche

Per garantire **affidabilità costante**, ogni elemento del gazebo gonfiabile è stato progettato con attenzione e precisione. Test, confronti e ottimizzazioni continue hanno portato a una **struttura capace di resistere anche a condizioni estreme**.



TAPPI TERMINALI ANTISCIVOLO

I tappi terminali alla base delle colonne della struttura sono realizzati con materiali robusti, antiscivolo e resistenti all'usura.



PROTEZIONE ANTIPIOGGIA

I lembi di tessuto copri-cerniera e le cuciture termosaldate assicurano un'affidabile protezione dalla pioggia.



VALVOLE PUSH PUSH

Consentono di gonfiare e sgonfiare il gazebo tramite lo stesso raccordo.



RINFORZO POSTERIORE

Cuciture rinforzate sul lato non visibile dei tubi d'aria per una maggiore resistenza e durata nel tempo.



TETTO TENSIONATO

Il tetto si può collegare alla struttura orientandolo a seconda delle esigenze. Rimane sempre ben teso e senza pieghe grazie al sistema di tensione.



SISTEMA MODULARE

Applicazione semplice degli accessori tramite cerniere di alta qualità, scorrevoli in ogni direzione.



SILENZIOSO

Funzionamento silenzioso: utilizzabile senza compressore continuo né alimentazione elettrica.



TRASPORTABILE

Peso ridotto grazie a una struttura priva di elementi in alluminio o aste di sostegno.



ELEMENTI SOSTITUIBILI

In caso di usura o rebranding, i piedini e il tetto possono essere sostituiti singolarmente.



SISTEMA A VALVOLA UNICA

Il sistema One-Pump, oggetto di domanda di brevetto, riduce i tempi di montaggio grazie al gonfiaggio simultaneo delle quattro camere d'aria tramite un'unica valvola.



VALVOLE DI SOVRAPRESSIONE

Si aprono automaticamente quando viene raggiunta la pressione interna massima delle colonne d'aria, consentendo la fuoriuscita dell'aria in eccesso.





Trasporto semplificato grazie a un **design compatto** e facilmente imballabile, **ideale per ogni spostamento.**



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Incluso nella fornitura

Pronto all'uso fin da subito: **pompa manuale e borsa per il trasporto** sono **incluse** per facilitare spostamenti e montaggio in loco. **Pompe elettriche e accessori aggiuntivi**, come pareti laterali e sistemi di fissaggio, sono **disponibili separatamente**.

- ① **BORSA PER IL TRASPORTO**
- ② **POMPA MANUALE**
- ③ **KIT DI RIPARAZIONE**
incl. adattatore per pompa e chiave per valvola
- ④ **ASTA DI MONTAGGIO**
per collegare le pareti laterali
- ⑤ **TUBO DI RIEMPIMENTO**
per zavorre ad acqua

PARETI LATERALI, PAVIMENTI E TETTOIE

Soluzioni aggiuntive per gazebo

PARETI LATERALI



CHIUSA
Schermatura efficace dagli agenti esterni.



CON PORTA
Porta con cerniera rapida da aprire, arrotolabile e fissabile.



CON FINESTRA
Ampia finestra per una maggiore luminosità all'interno del gazebo.

PARETI LATERALI RESCUE



RESCUE CHIUSA
Protegge da sguardi indesiderati.



RESCUE CON PORTA
Configurazione multi-funzione 3 in 1 con porta, finestra e zanzariera.



PAVIMENTO TESSILE
Pavimento con superficie strutturata, da fissare ai piedi del gazebo.



PAVIMENTO RESCUE
Pavimento antiscivolo con strisce di sicurezza, fissabile alle pareti laterali Rescue.

TETTOIA E TUNNEL DI COLLEGAMENTO



TETTOIA
Mantiene la forma grazie alla pressione dell'aria, senza strutture aggiuntive.



BANNER PER TETTOIA
Banner stampabile per una maggiore visibilità del brand.



TUNNEL DI COLLEGAMENTO
Sistema di connessione tra gazebo di pari dimensione, senza interruzioni.

MONTAGGIO, FISSAGGIO E TRASPORTO

Accessori pratici

POMPE E ILLUMINAZIONE



POMPA MANUALE
Ideale per il gonfiaggio occasionale delle gambe del gazebo.



POMPA ELETTRICA
Pompa ad alte prestazioni per ridurre al minimo i tempi di montaggio.



STRISCE LED
Illuminazione dimmerabile, utilizzabile anche tramite batteria senza collegamento alla rete elettrica.

FISSAGGIO



KIT DI ANCORAGGIO
Set per l'ancoraggio su terreni morbidi, composto da cinghie di tensionamento, picchetti e martello.



ZAVORRA PER PARETI LATERALI
Riempibile con acqua o sabbia, mantiene in tensione le pareti laterali. Capacità: 15 l.



ZAVORRA PER GAMBE
Riempibile con acqua o sabbia, si fissa alla gamba del gazebo tramite chiusura a clip. Capacità: 30 l.



ZAVORRE D'ACQUA A BARILE
Con una capacità di 80 l, garantiscono un ancoraggio affidabile anche in caso di vento forte.

TRASPORTO



BORSA PER IL TRASPORTO
La borsa da trasporto può essere utilizzata come zaino oppure trasportata da due persone tramite le maniglie.



BORSA PER PARETI LATERALI
Soluzione dedicata al trasporto delle pareti laterali in modo pratico e ordinato.



BORSA PER TETTOIA
Borsa progettata per il trasporto sicuro di tettoia e banner.

Offriamo solo prodotti su cui
poter contare.

QUALITÀ TESTATA Certificazioni

Ogni gazebo gonfiabile è **testato secondo criteri severi** per garantire qualità costante, durevolezza, resistenza cromatica, sicurezza al fuoco e sostenibilità dei materiali.

- **Resistenza del colore Pirontex®**
Valore molto elevato sulla scala dei blu:
7-8 su un massimo di 8, secondo
DIN EN ISO 105-B02
- **Classe di reazione al fuoco Pirontex®
e PVC Crystal**
Difficilmente infiammabile (B-s1)
secondo DIN EN 13501-1:2018
- **Protezione UV Pirontex®**
Protezione UV certificata 50+, con
schermatura del 98%
- **OEKO-TEX® eco passport**
Inchiostri di stampa privi di sostanze
chimiche nocive per l'ambiente
- **Stabilità al vento**
Strutture stabili a raffiche di vento fino
ai 60 km/h, con il corretto fissaggio

IL NOSTRO IMPEGNO Garanzie

Prima della spedizione, ogni gazebo viene gonfiato e sottoposto a un **controllo completo**. Questo garantisce la consegna in **condizioni impeccabili**. È inoltre prevista una **garanzia di disponibilità dei ricambi fino a 15 anni**.



aerise-tents.com/it/certificazioni-garanzie

PIRONTEX®

Tessuto tecnico esclusivo per gazebo premium

Pirontex® è il tessuto più **sostenibile** del settore gazebo, sviluppato da Zingerle Group, azienda madre del marchio Aerise®. **Progettato per garantire resistenza e durata**, mantiene prestazioni elevate anche in **condizioni atmosferiche impegnative** e con **uso intensivo**. Il processo produttivo è ottimizzato per ridurre al minimo le emissioni.

Un tessuto che definisce **nuovi standard** per il **futuro**: prodotto in modo sostenibile, resistente e **durevole**.



RESISTENZA COLORE

Grazie alla tintura in profondità della fibra, Pirontex® mantiene il colore originale anche in caso di forte esposizione ai raggi UV e utilizzo intensivo. La resistenza alla luce, pari a 7-8 su 8, garantisce prestazioni cromatiche durature.



TESSUTO RESISTENTE

Il filo a doppia torsione aumenta sensibilmente la **resistenza del tessuto**, migliorandone l'**elasticità** e la capacità di adattarsi alla struttura del gazebo. Questo contribuisce a **ridurre l'usura** e a **prolungarne la durata** nel tempo.




PROTEZIONE AVANZATA

Lo **speciale nanorivestimento** rende Pirontex® **estremamente resistente**, anche in caso di contatto frequente con sporco, olio o detergenti chimici. La combinazione del **tessuto 600D** e della **struttura a trama fitta** assicura impermeabilità e una maggiore resistenza all'usura.



Per il mondo di domani.

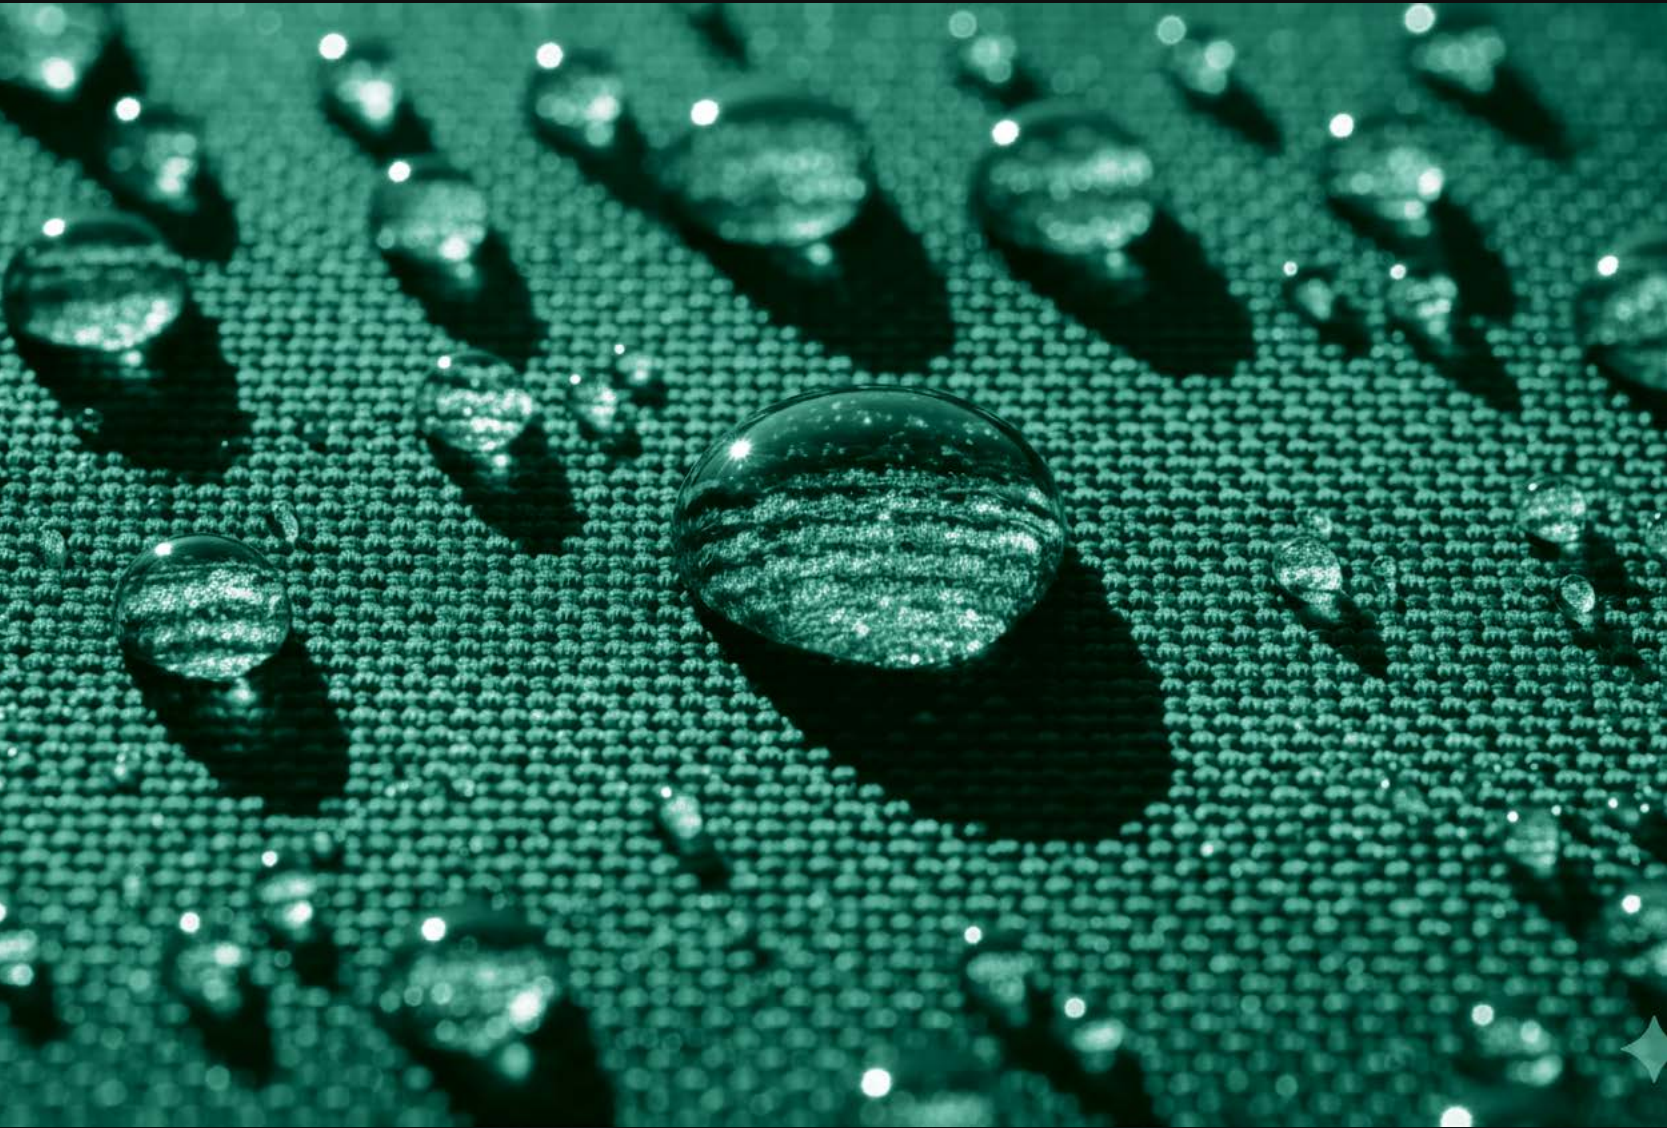

Rispetto alla tintura tessile tradizionale, il metodo Solution Dyeing riduce:

-  emissioni di CO₂ del 60%
-  consumo di energia del 50%
-  consumo di acqua dell'80%

PIRONTEX®
Dettagli tecnici



MATERIALE	Miscela di polimeri di poliestere nuovi e riciclati
SPESSORE DEL FILATO	600D (2x300D a doppia torsione)
PESO	255 g/m²
COMPORTAMENTO ALL'ALLUNGAMENTO	solo il 6% di allungamento permanente secondo DIN EN 53360
RESISTENZA A PIEGATURE RIPETUTE	Senza esposizione ai raggi UV: fessurazione dopo 100.000 piegature Con esposizione ai raggi UV: fessurazione dopo 31.500 piegature secondo DIN EN ISO 32100
RIVESTIMENTO	Nanorivestimento idrorepellente, oleorepellente e antisporco
COLORAZIONE	Completamente tinto con metodo Solution Dyeing, effetto opaco
RESISTENZA COLORE	7-8 su 8 secondo DIN EN ISO 105-B02 4,5 su 5 secondo DIN EN ISO 105-A02
COLONNA D'ACQUA MASSIMA	5.000 mm secondo DIN EN 20811
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	B-s1, d0, difficilmente infiammabile, secondo DIN EN 13501-1


Pantone 663 C


Pantone 7604 C


Pantone 200 C


Pantone 336 C


Pantone 3584 C


Pantone 4281 C


Pantone 426 C


Colori personalizzati disponibili

Colori e **design** su misura.
Una **presenza** che **lascia il segno**.



PERSONALIZZABILE AL 100% Personalizzazione

Un gazebo AERISE® può assumere molteplici funzioni: **ambasciatore del brand**, **punto di orientamento**, **struttura sanitaria** identificabile o **elemento distintivo** per eventi. **Loghi**, **immagini** e **grafiche** possono essere applicati su:

- tetto e struttura;
- pareti laterali, tettoia, banner e tunnel di collegamento



TECNICHE DI STAMPA

In base al tipo di personalizzazione richiesta, utilizziamo una delle **due tecniche** di stampa disponibili. Per **grafiche a tutta superficie**, il colore viene trasferito per **sublimazione** sul tessuto bianco, penetrando in profondità nelle fibre del materiale. Per **motivi più piccoli**, come loghi e scritte, viene applicata una pellicola sul tessuto tramite **pressa a caldo**.



TEAM GRAFICO INTERNO

Il **team grafico interno** supporta la progettazione del **gazebo personalizzato**, dal posizionamento di loghi e testi fino alla definizione dei colori e delle soluzioni visive più adatte.



DALL'IDEA AL PROGETTO


Configura un gazebo gonfiabile

Ogni gazebo Aerise® può diventare una **soluzione dedicata**: per brand, eventi o associazioni. Il **configuratore gratuito** consente di selezionare dimensioni, colori e accessori e di visualizzare in anteprima il risultato finale.

AL CONFIGURATORE



aerise-tents.com/it/configuratore

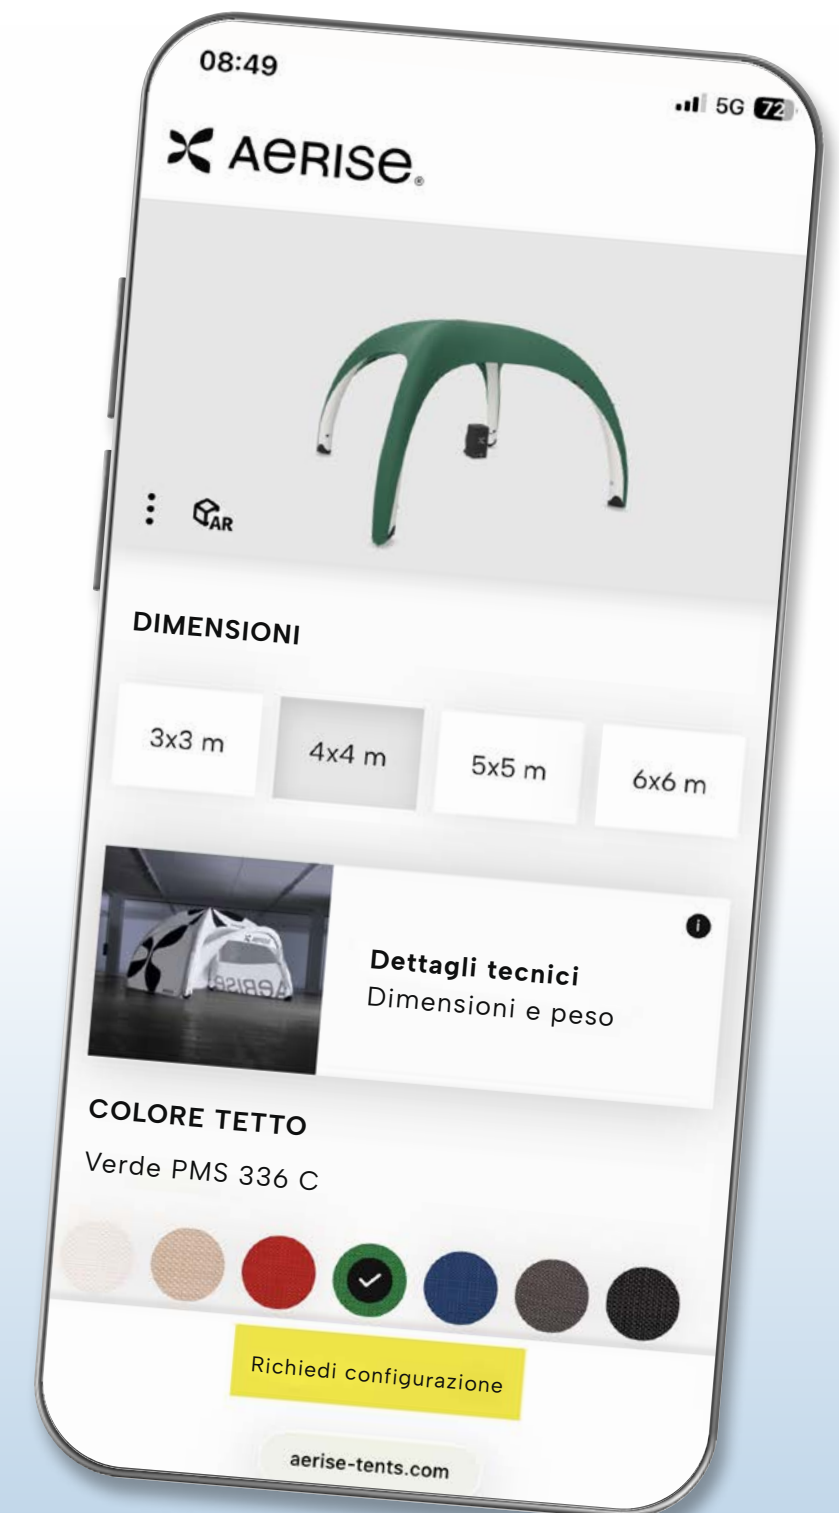

INNOVARE CON RESPONSABILITÀ

Sostenibilità in Aerise®

L'azienda punta a risultati duraturi, con **un'attenzione costante alla tutela del pianeta** per le generazioni future. Per questo, prodotti e processi vengono **ottimizzati in ottica di sostenibilità continua**.

FONTI ENERGETICHE

- 100% di energia da impianto fotovoltaico di proprietà nella sede principale
- Copertura del fabbisogno termico della sede principale tramite rete di teleriscaldamento alimentata da fonti rinnovabili
- Illuminazione LED in tutte le sedi

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

- Inchiostri per stampa a sublimazione privi di sostanze chimiche nocive per l'ambiente

PRODUZIONE

- Distanze di trasporto ridotte grazie alla produzione in Europa
- Controllo completo su tutte le fasi produttive e sulle condizioni di lavoro
- Riduzione del consumo di acqua ed energia nella produzione del tessuto Pirontex®

MODULARE

- Possibilità di sostituire singoli elementi del gazebo in modo autonomo





ITALIA

ZINGERLE GROUP SpA
Via Val Pusteria 2 · I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
T +39 0472 977 100 · global@zingerle.group
www.zingerle.group · www.aerise-tents.com

SVIZZERA

ZINGERLE GROUP Schweiz GmbH
Zentrale: Uferstraße 90 · 4057 Basel · T +41 61 228 77 70
Filiale: Bahnhofstr. 27 · 8864 Reichenburg · T +41 55 212 72 72
ch@zingerle.group · www.zingerle.group · www.aerise-tents.com

