




EXPANDING EXCELLENCE

# Aerise

Hoogwaardig in elke vezel. In elke naad. Met precisie vervaardigd voor **premiumkwaliteit** die **jarenlang** meegaat.

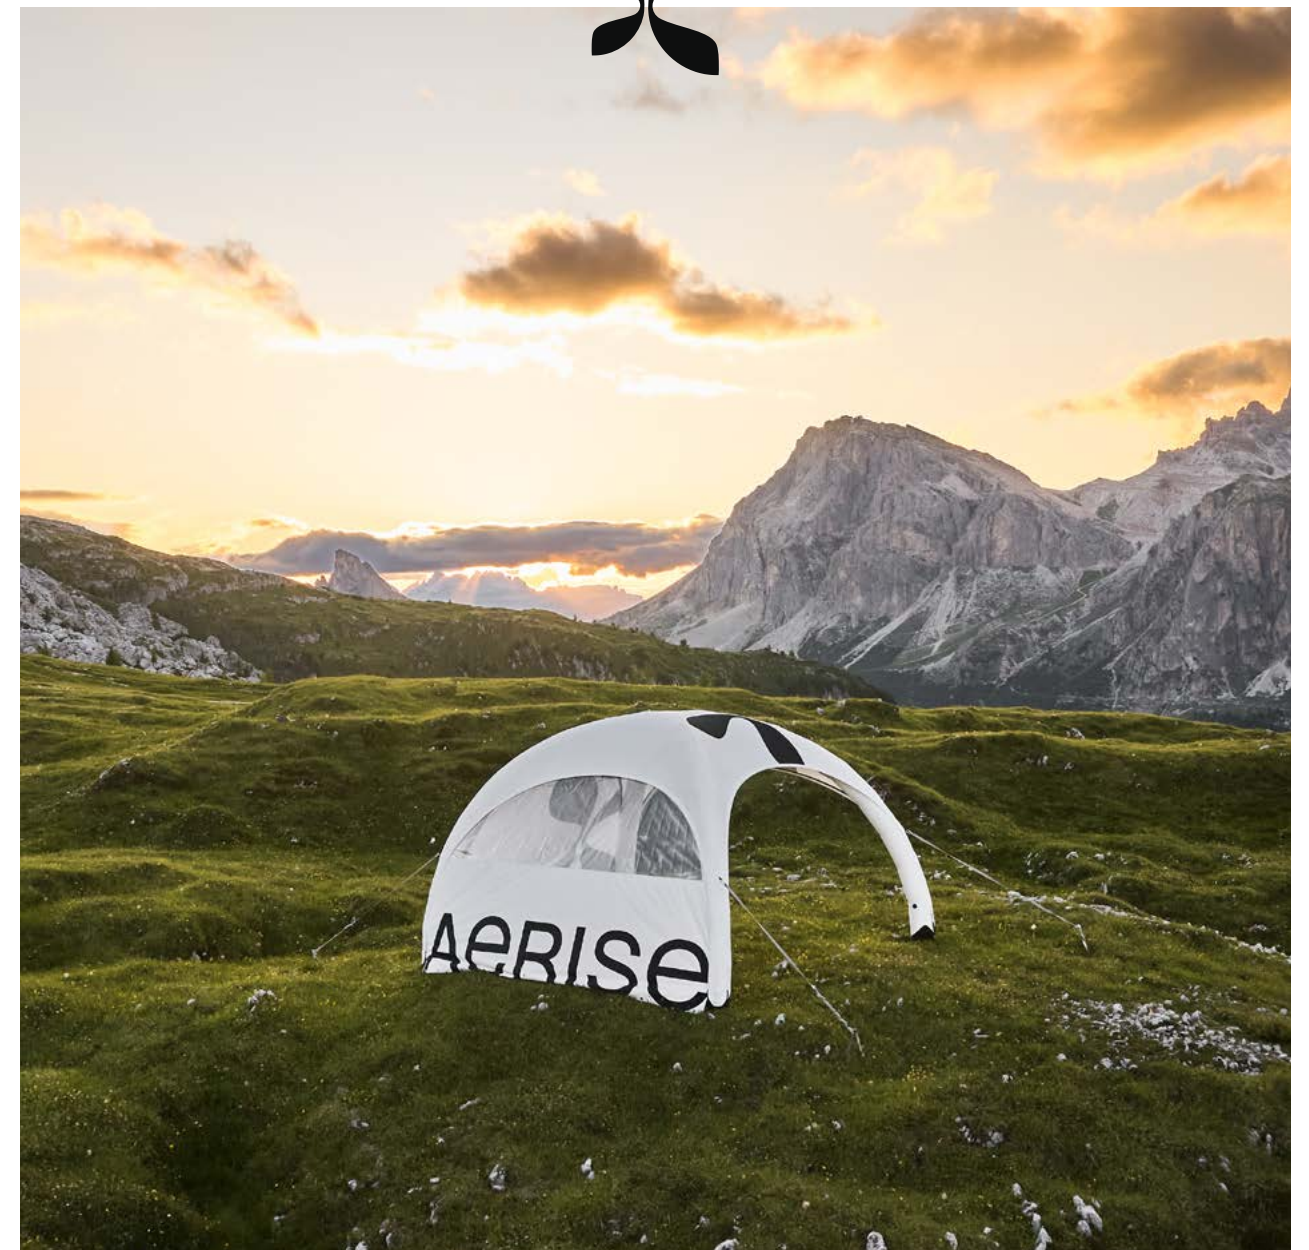



|                            |    |
|----------------------------|----|
| OVER AERISE®               | 06 |
| TOEPASSINGSGEBIEDEN        |    |
| • Evenement en promotie    | 12 |
| • Redding en noodsituaties | 14 |
| TENTMATEN & AFMETINGEN     | 16 |
| TECHNISCHE DETAILS         | 20 |
| ACCESSOIRES                | 22 |
| CERTIFICATEN & GARANTIES   | 26 |
| PIRONTEx® TEXTIEL          | 28 |
| PERSONALISATIE             | 32 |
| DUURZAAMHEID               | 36 |



## ALLES UIT ÉÉN HAND Eigen productie

Van productie tot logistiek wordt elke fase van Aerise® tenten intern beheerd. Zo garanderen we consistentie, precisie en betrouwbaarheid. **Met onze eigen grafische afdeling, drukkerij** en gespecialiseerde **naaierij** realiseren we vrijwel elke **personalisatiewens**: van een kleine logoprint tot een volledig ontwerp op maat.



### MADE IN EUROPE

Productie in Europa garandeert hoge kwaliteitsnormen en betrouwbare levertijden.



### SINDS 1948

Meer dan 75 jaar ervaring, voortdurende ontwikkeling en constante aandacht voor kwaliteit.



### GARANTIE


De garantie op reserveonderdelen tot 15 jaar helpt de levensduur van onze tenten te verlengen.

Meer over  
het bedrijf



[www.zingerle.group](http://www.zingerle.group)

Aerise® tenten **staan  
stevig.** Op elke  
ondergrond.

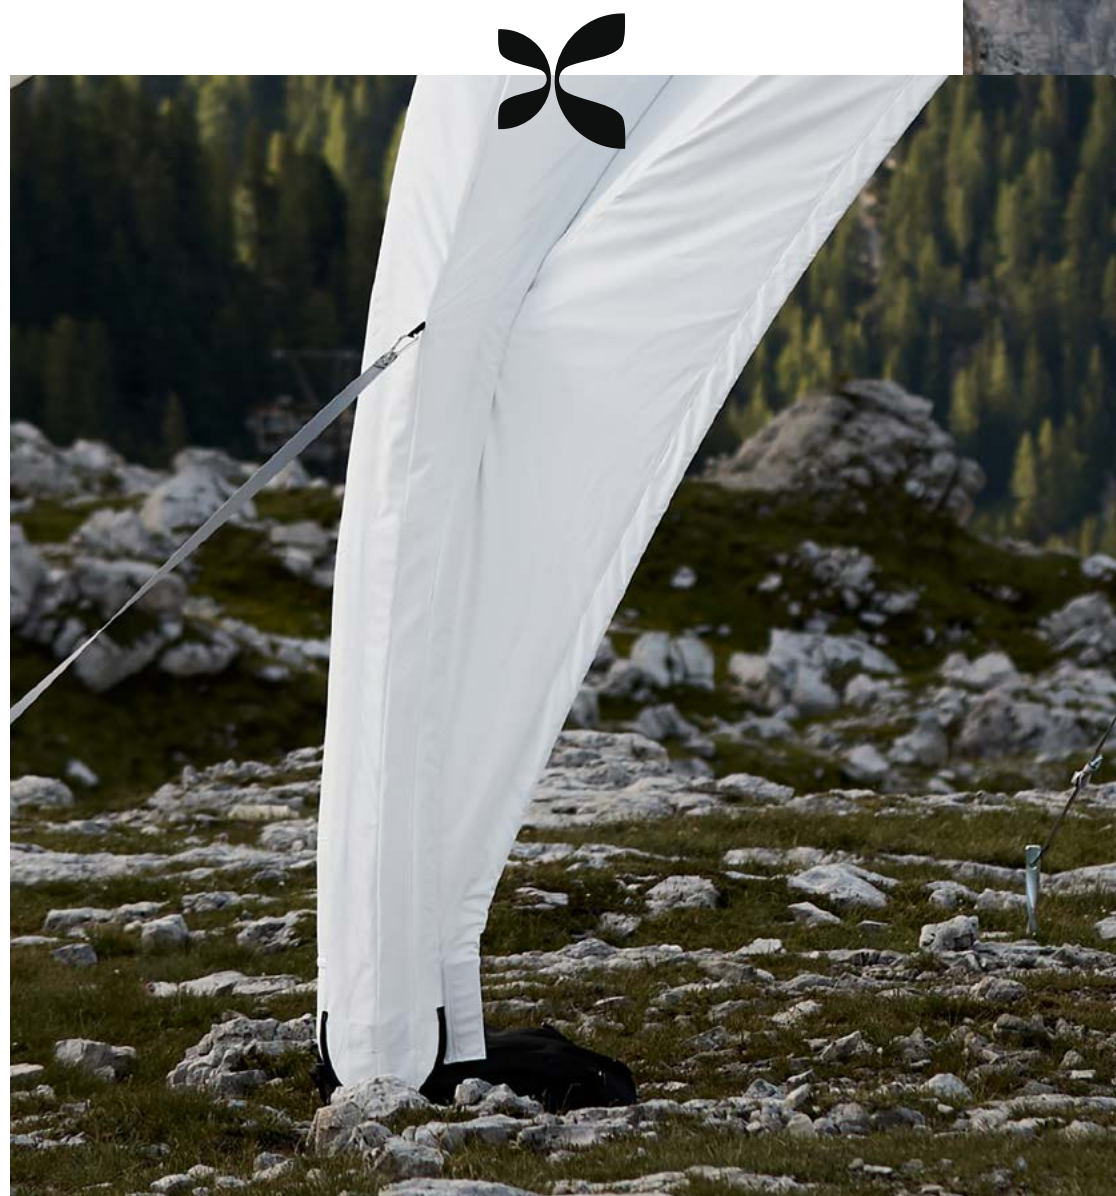



PREMIUM OPBLAASBARE TENTEN

Wat Aerise® onderscheidt

Aerise® opblaasbare tenten zijn gemaakt van **gecertificeerde materialen** en ontworpen volgens de **hoogste kwaliteitsnormen**. Ze zijn ontwikkeld voor **veeleisende omstandigheden**, bieden **hoge zichtbaarheid** en leveren constante prestaties, ook bij intensief gebruik gedurende **vele jaren**.

 **100 % PERSONALISEERBAAR**  
Kleuren en bedrukking op maat mogelijk.

 **PIRONTEX® TEXTIEL**  
Maximale slijtvastheid en hoge lichtechtheid (score 7-8 van maximaal 8).

 **DUURZAAM**  
Vervangbare onderdelen voor een langere levensduur van het product.

 **WEERBESTENDIG**  
Waterdicht met een waterkolom van 5.000 mm en, bij correcte verankering, windstabiël tot 60 km/u.

 **FLEXIBEL**  
Licht, compact en geschikt voor opbouw op vrijwel elke ondergrond.

 **SNEL**  
Eenvoudige opbouw door één persoon, zonder gereedschap.



Van events tot inzetlocaties: Aerise® zorgt voor **zichtbaarheid**.



Klaar voor elk **bijzonder moment**.

Als u **iets groots** van plan bent, creëert **Aerise®** de **juiste setting**.



## EVENEMENT EN PROMOTIE Opblaas partytenten voor evenementen

Ontworpen om elke locatie om te vormen tot een **zichtbare merkpresentatie**. De hoogwaardige bedrukking trekt de aandacht, vergroot de **herkenbaarheid** en geeft uw **merkboodschap** de juiste ruimte.

### 360° BRANDING

Volledige bedrukking van dak, accessoires en structuur mogelijk.

### WATERDICHT

Rondom bescherming tegen regen dankzij hoogwaardige verwerking en materialen.

### KLEURVAST

Zeer hoge lichtechtheid (7-8 van maximaal 8) volgens DIN EN ISO 105-B02.

### SNEL

Korte opbouwtijd dankzij één ventiel voor alle vier luchtkamers: het One-Pump Systeem.

### KREUKVRIJ

Het gespannen dak is flexibel met de structuur verbonden, waardoor kreuken worden vermindert en een egaal oppervlak ontstaat.

MEER  
INFORMATIE?

Ontdek onze partytenten

[aerise-tents.com/nl/opblaas-partytent](https://aerise-tents.com/nl/opblaas-partytent)



REDDING EN NOODSITUATIES

Opblaasbare tent voor  
civiele bescherming

Opblaasbare tenten voor civiele bescherming zijn **ontwikkeld voor noodsituaties**. Ze zijn binnen enkele minuten opgebouwd en **individueel configureerbaar**. Zo bieden ze ondersteuning in acute noodsituaties, afgestemd op de specifieke inzetomstandigheden van **brandweer, reddingsdiensten of politie**.

MEER  
INFORMATIE?

Ontdek onze opblaasbare  
tenten voor civiele  
bescherming



[aerise-tents.com/nl/opblaasbare-tent-civiele-bescherming](https://aerise-tents.com/nl/opblaasbare-tent-civiele-bescherming)

EFFICIËNT

Met een elektrische pomp door één persoon in enkele minuten opgebouwd. Zonder gereedschap.

UITBREIDBAAR

Uit te breiden met Rescue-zijwanden, die met de sluiting voor oogjes aan de vloer worden bevestigd.

ANTISLIP

De gestructureerde Rescue-vloer zorgt voor meer veiligheid tijdens de inzet.

BRANDVERTRAGEND

Geclassificeerd als moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1:2018.



Wanneer elke seconde telt, maakt  
de juiste uitrusting het verschil.



Van **compact** tot indrukwekkend groot: **Aerise®** biedt absolute **betrouwbaarheid** en **flexibiliteit** in **elke maat**.



DE JUISTE MAAT VOOR ELKE  
BEHOEFTE

Tentmaten

Van een **beursstand** met beperkte ruimte tot de bescherming van **technische apparatuur** of een ruime **hospitalityzone**: Aerise® biedt de juiste maat voor **elke toepassing**.



3X3 M

- **Gewicht:** 14 kg
- **Doorgangshoogte:** 2 m
- **Overdekt oppervlak:** 5,6 m²
- **Opzettijd:** 2-3 min

4X4 M

- **Gewicht:** 17,5 kg
- **Doorgangshoogte:** 2,1 m
- **Overdekt oppervlak:** 9,5 m²
- **Opzettijd:** 3-5 min



5X5 M

- **Gewicht:** 25 kg
- **Doorgangshoogte:** 2,4 m
- **Overdekt oppervlak:** 15 m²
- **Opzettijd:** 7-10 min

6X6 M

- **Gewicht:** 31,5 kg
- **Doorgangshoogte:** 3 m
- **Overdekt oppervlak:** 21 m²
- **Opzettijd:** 10-15 min

OPMERKINGEN

- Het gewicht heeft betrekking op het totale gewicht van de tent, inclusief meegeleverde accessoires
- De opbouwtijd heeft betrekking op de opbouw met de elektrische pomp



TENTMATEN IN VERGELIJKING

## Technische details

Dankzij de compacte pakmaat zijn Aerise® tenten eenvoudig te vervoeren en ruimtebesparend op te bergen. Ondanks hun lage gewicht bieden ze een hoge stabiliteit en windbestendigheid.

| AFMETINGEN                                        | 3X3 M    | 4X4 M    | 5X5 M    | 6X6 M     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>OPSLAG</b>                                     |          |          |          |           |
| Pakmaat in cm                                     | 92x51x47 | 92x51x47 | 80x60x43 | 80x60x43  |
| Zijlengte                                         | 3,0 m    | 4,0 m    | 5,0 m    | 6,0 m     |
| Totale hoogte                                     | 2,7 m    | 2,8 m    | 3,3 m    | 3,9 m     |
| Doorgangshoogte                                   | 2,0 m    | 2,1 m    | 2,4 m    | 3,0 m     |
| Binnenhoogte                                      | 2,4 m    | 2,5 m    | 3,0 m    | 3,5 m     |
| Totale oppervlakte                                | 9 m²     | 16 m²    | 25 m²    | 36 m²     |
| Overdekte oppervlakte                             | 5,6 m²   | 9,5 m²   | 15 m²    | 21 m²     |
| <b>GEWICHT</b>                                    |          |          |          |           |
| Totaalgewicht tent incl. meegeleverde accessoires | 14 kg    | 17,5 kg  | 25 kg    | 31,5 kg   |
| Zijwanden met draagtas                            | 2,5 kg   | 3 kg     | 3,5 kg   | 4,5 kg    |
| Dak van Pirontex®                                 | 3 kg     | 5,5 kg   | 8 kg     | 11 kg     |
| Structuur                                         | 11 kg    | 12 kg    | 17 kg    | 20,5 kg   |
| <b>WINDSTABILITEIT</b>                            |          |          |          |           |
| Met voetballast tot                               | 30 km/h  | 30 km/h  | 30 km/h  | 30 km/h   |
| Met extra verankering tot                         | 40 km/h  | 60 km/h  | 60 km/h  | 60 km/h   |
| <b>OPBOUWTIJD</b>                                 |          |          |          |           |
| Opbouwtijd met elektrische pomp                   | 2-3 min  | 4-5 min  | 7-10 min | 10-15 min |
| Totaal luchtvolume                                | 830 l    | 960 l    | 1760 l   | 3035 l    |
| Bedrijfsdruk bar / psi                            | 0,35 / 5 | 0,35 / 5 | 0,26 / 4 | 0,26 / 4  |
| <b>REDDING EN NOODSITUATIES</b>                   |          |          |          |           |
| Gewicht vloer                                     | 12 kg    | 17 kg    | 24,5 kg  | 33 kg     |
| Gewicht Rescue-zijwand met deur                   | 4 kg     | 4,5 kg   | 5,5 kg   | 6,5 kg    |

VOOR STABILITEIT EN ROBUUSTHEID

# Constructiedetails

Om betrouwbare kwaliteit te kunnen garanderen, hebben we **elk element** van het opblaasbare paviljoen tot in de-tail **doordacht**. Getest, vergeleken en geoptimaliseerd. Zo hebben we een opblaasbare tent ontwikkeld die zelfs **ex-treme omstandigheden** aankan.



**ANTISLIP  
EINDKAPPEN**

Eindkappen van de struc-tuur gemaakt van slijtvas-te, duurzame materialen.



**REGENBESCHERMING**

Afgedekte ritsen en thermisch gelaste naden zorgen voor betrouwbare bescherming tegen regen.



**PUSH PUSH  
VENTIELEN**

Maken het mogelijk om de tent via dezelfde aansluiting op te blazen en leeg te laten lopen.



**ACHTERVERSTERKING**

Versterkte naden aan de niet-zichtbare zijde van de luchtbuizen voor extra duurzaamheid.



**GESPANNEN DAK**

Dak dat flexibel met de structuur is verbonden en eenvoudig kan worden afgesteld. Vouwen kun-nen gemakkelijk worden verwijderd.



**MODULAIR SYSTEEM**

Eenvoudige bevestiging van accessoires via hoogwaardige ritsen die soepel bewegen vanuit elke hoek.



**GELUIDSLOOS**

Stil in gebruik: functio-neert zonder continue blower of stroomaans-luiting.



**DRAAGBAAR**

Lichtgewicht ontwerp zonder ingebouwde aluminium onderdelen of steunstangen.



**VERVANGBARE  
ONDERDELEN**

Bij slijtage of rebranding kunnen de eindkappen en het dak eenvoudig worden vervangen.



**ONE-PUMP-SYSTEEM**

Het One-Pump System, waarvoor een patentaan-vraag is ingediend, ver-kort de opzettijd dankzij het gelijktijdig oppompen van alle vier de luchtkamers via één ventiel.



**OVERDRUKVENTIELEN**

Openen automatisch zo-dra de maximale interne druk in de luchtkolom-men is bereikt, zodat overtollige lucht kan ontsnappen.





Eenvoudig te  
vervoeren: compact  
verpakt en klaar voor  
onderweg.



### STANDAARDUITRUSTING Meegeleverd

Direct klaar voor gebruik: met de **meegeleverde handpomp** en draagtas kan de opblaasbare tent naar de gewenste inzetlocatie worden vervoerd en direct ter plaatse worden opgebouwd. Elektrische pompen en **andere accessoires**, zoals zijwanden en bevestigingsmateriaal, zijn **apart verkrijgbaar**.

- ① **DRAAGTAS**
- ② **HANDPOMP**
- ③ **REPARATIESET**  
incl. pompadapter en ventielsleutel
- ④ **MONTAGESTANG**  
voor het sluiten van de Zijwanden
- ⑤ **VULSLANG**  
voor watergewichten

ZIJWANDEN, VLOEREN EN DAKOVERSTEEKEN

# Uitbreidingen voor tenten

ZIJWANDEN



**GESLOTEN**  
Betrouwbare bescherming tegen invloeden van buitenaf.



**MET DEUR**  
Ritsdeur die snel geopend, opgerold en vastgezet kan worden.



**MET RAAM**  
Groot raam voor meer daglicht in de tent.

RESCUE-ZIJWANDEN



**GESLOTEN RESCUE-ZIJWAND**  
Schermt de binnenruimte af tegen ongewenste inkijk.



**RESCUE MET DEUR**  
3-in-1-model met deur, raam en insectenhor.



**TEXTIELVLOER**  
Vloer met gestructureerd oppervlak, te bevestigen aan de tentvoeten.



**RESCUE-VLOER**  
Antislipvloer met veiligheidsstrepen, te bevestigen aan de Rescue-zijwanden.

DAKOVERSTEK EN VERBINDINGSTUNNEL



**DAKOVERSTEK**  
Behoudt zijn vorm door luchtdruk, zonder extra stangen.



**BANNER VOOR DAKOVERSTEK**  
Bedrukbare banner voor meer merkzichtbaarheid.



**VERBINDINGSTUNNEL**  
Verbindt tenten van dezelfde maat naadloos met elkaar.

OPBOUW, BEVESTIGING & TRANSPORT

# Praktische accessoires

POMPEN & VERLICHTING



**HANDPOMP**  
Ideaal om de tentpoten af en toe bij te pompen.



**ELEKTRISCHE POMP**  
Krachtige pomp voor een minimale opbouwtijd.



**LED-STRIPS**  
Dimbare verlichting, met accu's ook te gebruiken zonder stroomaansluiting.

BEVESTIGING



**AFSPANSET**  
Set voor verankering op zachte ondergrond, bestaande uit spanbanden, haringen en een hamer.



**WANDBALLASTEN**  
Gevuld met water of zand houden ze de zijwanden strak. Inhoud: 15 l.



**VOETBALLAST**  
Gevuld met water of zand wordt deze met een kliksluiting aan de tentpoot bevestigd. Inhoud: 30 l.



**WATERVERZWARINGSVAT**  
Met een inhoud van 80 l zorgt het voor betrouwbare bevestiging, ook bij sterke windvlagen.

TRANSPORT



**DRAAGTAS**  
Kan over de schouder of door twee personen aan de geïntegreerde riemen worden gedragen.



**ZIJWANDENTAS**  
Speciale oplossing om zijwanden praktisch en overzichtelijk te vervoeren.



**TAS VOOR DAKOVERSTEK**  
Voor beschermd transport van dakoverstek en banner voor dakoverstek.

Bij ons telt dat u op uw product kunt vertrouwen.

## GETESTE KWALITEIT Certificaten

Wij onderwerpen onze opblaasbare tenten aan **strengere tests** om de **kwaliteit ervan te waarborgen** en de kleurechtheid, brandklasse en duurzaamheid te kunnen garanderen.

- **Kleurbestendigheid van Pirontex®**  
Zeer hoge score op de blauwe wolschaal: 7-8 van maximaal 8 volgens DIN EN ISO 105-B02
- **Brandklasse van Pirontex® & PVC Crystal**  
Moeilijk ontvlambaar (B – s1) volgens DIN EN 13501-1:2018
- **UV-bescherming van Pirontex®**  
Aangetoonde UV-bescherming van 50+ 98% afscherming
- **OEKO-TEX® Eco Passport**  
Drukinkt vrij van milieuschadelijke chemicaliën
- **Windstabiliteit**  
Bij correcte bevestiging zijn de tenten windstabil tot 60 km/u

## ONZE BELOFTE Garantieservice

Voor verzending wordt elke tent opgepompt en **grondig gecontroleerd**. Zo garanderen wij dat deze in **perfecte staat** bij u aankomt. Daarnaast bieden wij **15 jaar garantie op reserveonderdelen**.



NAAR DE  
CERTIFICATEN



[aerise-tents.com/nl/garanties-certificeringen](https://aerise-tents.com/nl/garanties-certificeringen)

PIRONTEx®

## Exclusieve tentstof in premiumkwaliteit

Pirontex® is een technisch textiel dat door Zingerle Group, het moederbedrijf van het merk Aerise®, is ontwikkeld om **duurzaamheid**, sterkte en **levensduur** te combineren. Het is ontworpen om ook bij veeleisende weersomstandigheden en intensief gebruik hoge prestaties te behouden. De productie gebeurt via een **geoptimaliseerd** proces dat de uitstoot zo laag mogelijk houdt.

Een textiel ontwikkeld  
voor de toekomst:  
**duurzaam geproduceerd,**  
zeer resistent en **gemaakt**  
om lang mee te gaan.



### LICHTECHTHEID

Doordat de vezel volledig is gekleurd, behoudt Pirontex® ook bij intensief gebruik en sterke UV-blootstelling zijn oorspronkelijke kleur. Met een zeer **hoge lichtechtheid** van 7 tot 8 op een maximum van 8 levert Pirontex® **langdurige kleurprestaties**.



### STERK WEEFSEL

Het dubbel getwijnde garen verhoogt de sterkte van het textiel aanzienlijk. Het verbetert de **elasticiteit** en zorgt ervoor dat het materiaal zich **flexibel** aan de tentstructuur kan **aanpassen**. Dat helpt slijtage te verminderen en **verlengt** de **levensduur** van de opblaasbare tent.




### GEAVANCEERDE BESCHERMING

De **speciale nanocoating** maakt Pirontex® **extreem bestendig**, ook bij regelmatig contact met vuil, olie of chemische reinigingsmiddelen. De combinatie van **600D-textiel** en een **dichte weefstructuur** zorgt voor **waterdichtheid** en verhoogde slijtvastheid.



Gemaakt voor de wereld  
van morgen.

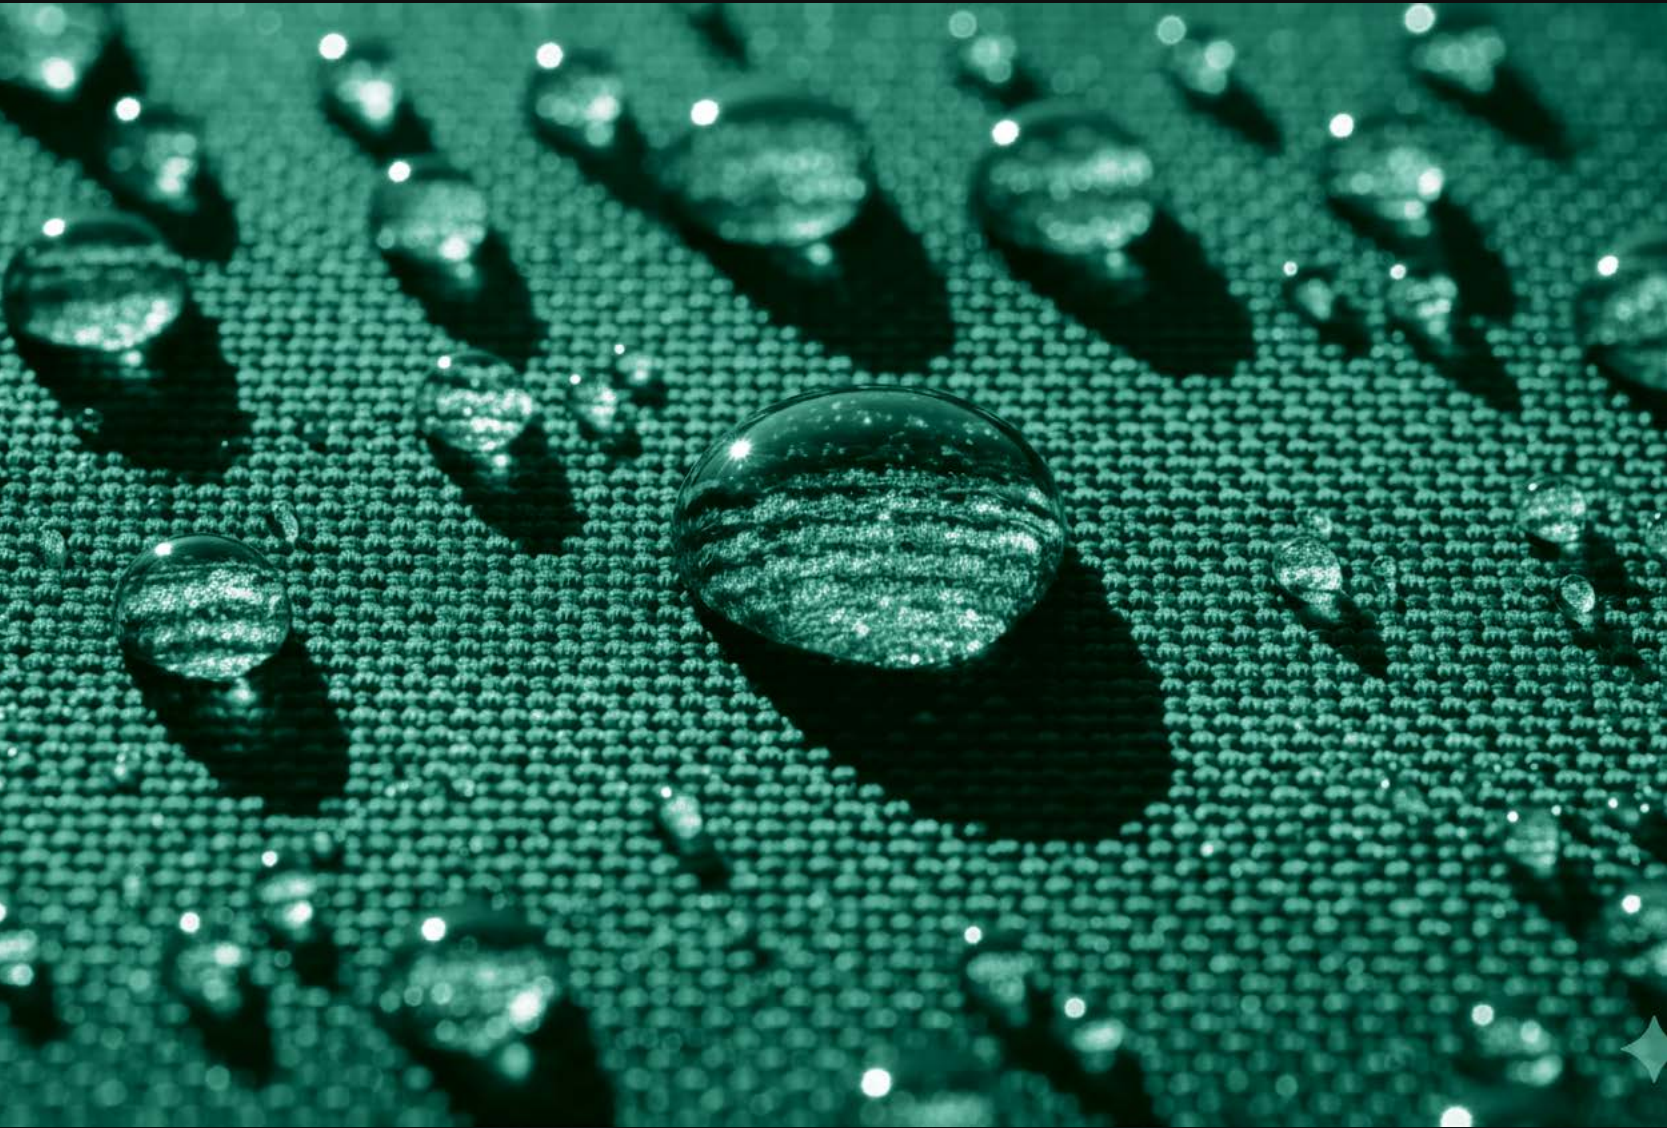

PIRONTEX®  
Technische details



|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAAL                         | Mix van nieuwe en gerecyclede polyesterpolymeren                                                                                  |
| GARENDIKTE                        | 600D (2x300D, dubbel getwijd)                                                                                                     |
| GEWICHT                           | 255 g/m²                                                                                                                          |
| REKGEDRAG                         | Slechts 6% blijvende rek volgens DIN EN 53360                                                                                     |
| BESTENDIGHEID BIJ HERHAALD BUIGEN | Zonder UV-inwerking: scheurvorming na 100.000 vouwen<br>Bij UV-inwerking: scheurvorming na 31.500 vouwen volgens DIN EN ISO 32100 |
| COATING                           | Water-, olie- en vuilafstotende nanocoating                                                                                       |
| VERVEN                            | Volledig gekleurd met Solution Dyeing, matte afwerking                                                                            |
| LICHTECHTHEID                     | 7-8 volgens DIN EN ISO 105-B02 (van maximaal 8),<br>4,5 volgens DIN EN ISO 105-A02 (van maximaal 5)                               |
| WATERKOLOM                        | 5.000 mm volgens DIN EN 20811                                                                                                     |
| BRANDKLASSE                       | B – s1, d0 (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN EN 13501-1                                                                          |

Vergeleken met traditionele textielverfprocessen vermindert de Solution Dyeing-methode:

 de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 60%

 het energieverbruik met 50%

 het waterverbruik met 80%

 Pantone 663 C

 Pantone 7604 C

 Pantone 200 C

 Pantone 336 C

 Pantone 3584 C

 Pantone 4281 C

 Pantone 426 C

 Individuele kleurstelling mogelijk

Uw kleuren. Uw design.  
Een **merkpresentatie** die opvalt.



## 100% PERSONALISEERBAAR Personalisatie

Dankzij de mogelijkheden voor **individuele vormgeving** kan een Aerise® tent verschillende functies vervullen: **merkambassadeur**, **oriëntatiepunt**, herkenbare **medische tent** of opvallend element op een **event**. **Logo's**, afbeeldingen en **grafische elementen** kunnen worden aangebracht op:

- Dak en Structuur
- Zijwanden, dakoverstek, banner voor dakoverstek en verbindingstunnel



### DRUKTECHNIEKEN

Afhankelijk van het gewenste ontwerp gebruiken we een van **twee druktechnieken**: bij **motieven over het volledige oppervlak** wordt de drukinkt in wit textiel gesublimeerd, zodat deze diep in de stofvezels doordringt (**sublimatiedruk**). **Kleinere motieven**, zoals logo's, worden als folie met een hittepers op de **stof** aangebracht (**thermische druk**).



### IN-HOUSE GRAFISCH TEAM

Ons **in-house grafisch team** ondersteunt u bij het **ontwerpen** van uw **gepersonaliseerde opblaasbare tent**. Van de plaatsing van logo's, teksten of foto's tot de keuze van de tentkleur.




## VAN IDEE NAAR ONTWERP Opblaasbare tent configureren

Maak van een Aerise® tent uw tent. De tent voor uw merk, uw event of uw organisatie. Kies in onze **gratis configurator** uit **verschillende opties voor maten, kleuren en accessoires** en **visualiseer uw gewenste configuratie**.

NAAR DE  
CONFIGURATOR



[aerise-tents.com/nl/configurator](https://aerise-tents.com/nl/configurator)

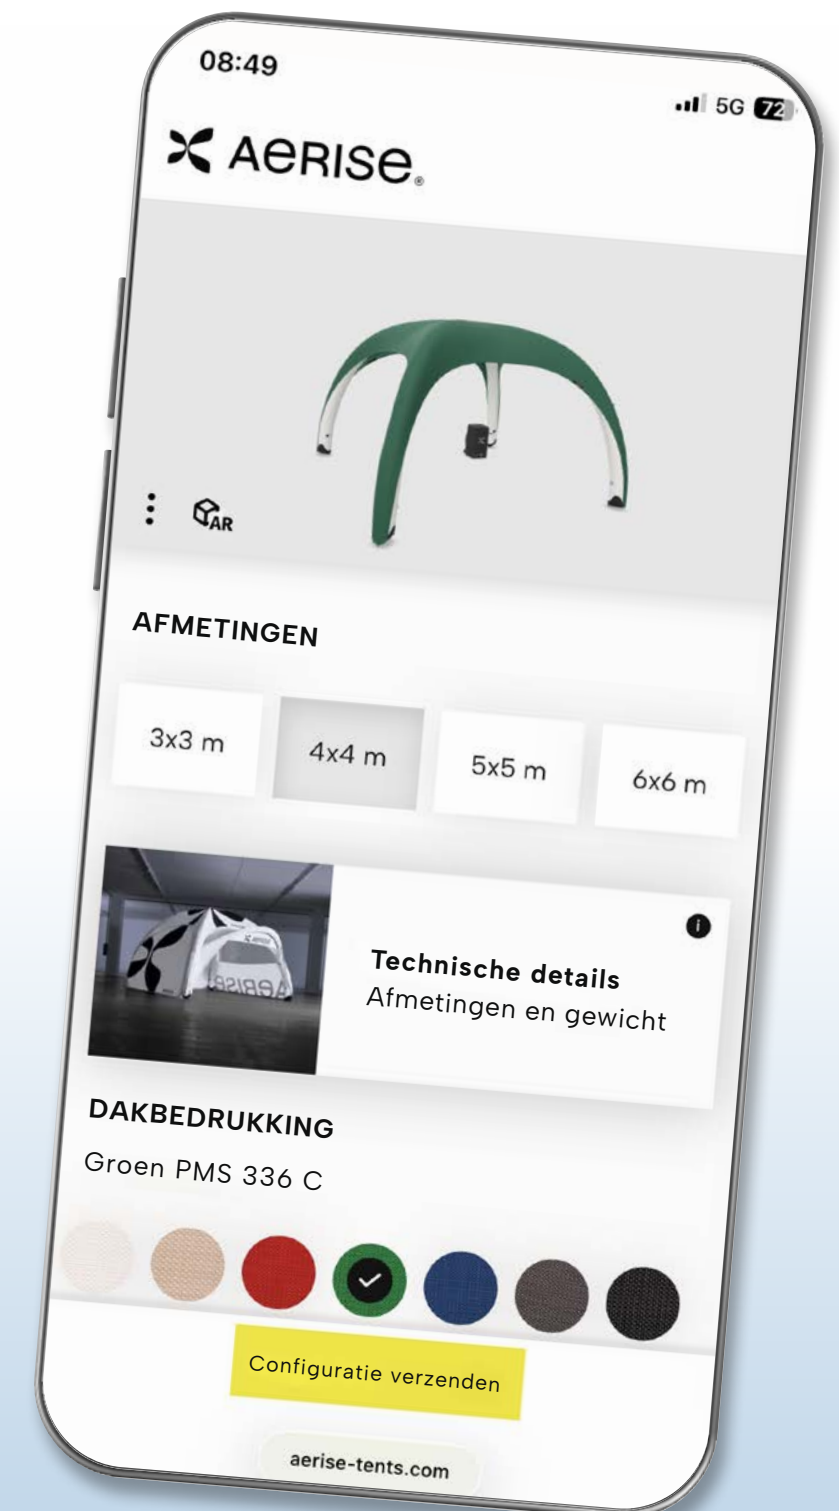

## VOORUITGANG MET VISIE

# Duurzaamheid bij Aerise®

Als bedrijf streven we naar duurzame resultaten, zonder uit het oog te verliezen wat essentieel is: **onze planeet** zo goed mogelijk behouden voor toekomstige generaties. Daarom **optimaliseren** we **onze producten** en processen voortdurend met het oog op **duurzaamheid**.

### ENERGIEBRONNEN

- 100% energie uit onze eigen fotovoltaïsche installatie
- Warmtevoorziening voor de hoofdlocatie via een warmtenet op basis van hernieuwbare energiebronnen
- LED-verlichting op alle locaties

### LAGE MILIEU-IMPACT

- Inkten voor sublimatiedruk zonder milieuschadelijke chemicaliën

### PRODUCTIE

- Korte transportafstanden dankzij productie in Europa
- Volledige controle over alle productiestappen en arbeidsomstandigheden
- Water- en energiebesparing bij de productie van Pirontex® textiel

### MODULAIR

- Mogelijkheid om onderdelen van de tent zelfstandig te vervangen





NEDERLAND

ZINGERLE GROUP Benelux B.V.  
Ossenkamp 2D · 8024 AE Zwolle  
T +31 38 468 4 468 · [global@zingerle.group](mailto:global@zingerle.group)  
[www.zingerle.group](http://www.zingerle.group) · [www.aerise-tents.com](http://www.aerise-tents.com)

