


EXPANDING EXCELLENCE

aerise

Une **qualité exceptionnelle**, dans chaque fibre et **chaque couture**. Fabriquée avec précision, pour une **qualité premium** qui **résiste au temps**.



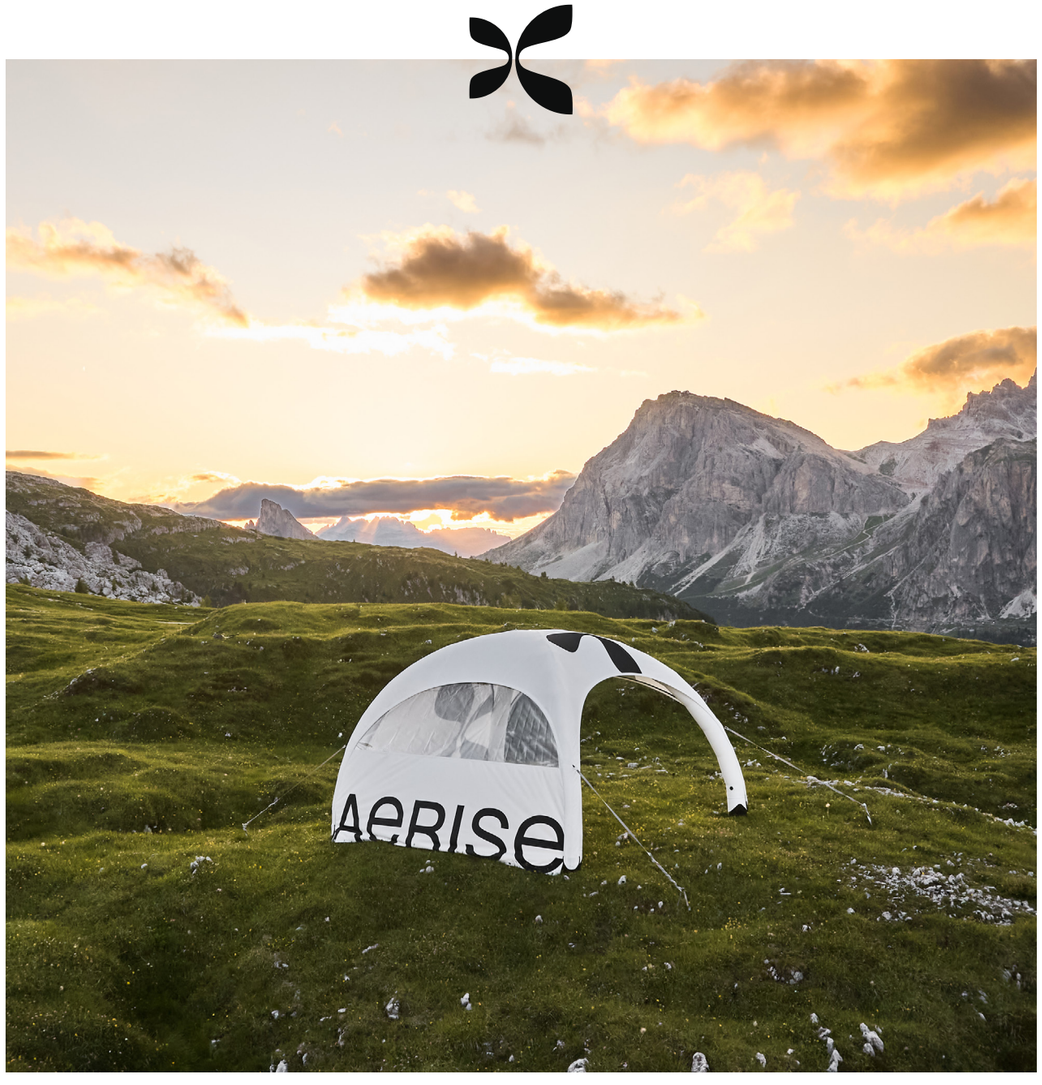

À PROPOS D'AERISE® *06*

DOMAINES D'APPLICATION
- Événements et promotion *12*
- Sauvetage et intervention rapide *14*

DIMENSIONS *16*

DÉTAILS TECHNIQUES *20*

ACCESSOIRES *22*

GARANTIE ET CERTIFICATS *26*

TEXTILE PIRONTEX® *28*

PERSONNALISATION *32*

DURABILITÉ *36*



TOUT SOUS UN MÊME TOIT

Fabrication interne

De la production à la logistique, chaque étape des tentes Aerise® est gérée en interne afin de garantir cohérence, précision et fiabilité. Grâce à **notre propre service graphique, notre imprimerie interne** et notre **atelier de couture** spécialisé, nous réalisons presque toutes les demandes de personnalisation, du petit logo imprimé jusqu'au design entièrement sur mesure.

FABRICATION EUROPÉENNE

La fabrication en Europe garantit des normes de qualité élevées et des délais de livraison fiables.

DEPUIS 1948

Plus de 75 ans d'expérience, d'évolution continue et d'attention constante portée à la qualité.

GARANTIE

Une garantie de 15 ans sur les pièces de rechange prolonge la durée de vie de nos tentes.

En savoir plus sur l'entreprise

www.zingerle.group

Les tentes Aerise®
tiennent bon. Sur
tous les terrains.







TENTES GONFLABLES PREMIUM

Ce qui distingue Aerise®

Fabriquées à partir de matériaux certifiés et conçues selon les standards de qualité les plus élevés, les tentes gonflables Aerise® sont adaptées aux conditions exigeantes. Elles garantissent une grande visibilité et des performances constantes, même en cas d'utilisation intensive **pendant de nombreuses années**.

100 % PERSONNALISABLE

Couleurs et impression personnalisées sur demande.

TEXTILE PIRONTEX®

Excellente durabilité et très haute solidité à la lumière: note de 7 à 8 sur un maximum de 8.

DURABLE

Éléments interchangeables pour prolonger la durée de vie du produit.

RÉSISTANTES AUX INTEMPÉRIES

Imperméable avec une colonne d'eau de 5 000 mm. Correctement fixée, elle est stable au vent jusqu'à 60 km/h.

FLEXIBLE

Légère, compacte et adaptée au montage sur presque tous les terrains.

RAPIDE

Montage simple par une seule personne, sans outils.



De l’événement à l’intervention : avec Aerise®, **votre présence se remarque**.



Prêtes pour les **moments qui comptent.**
Quand vous avez **de grandes ambitions, Aerise®** crée **l'espace qu'il faut.**







ÉVÉNEMENTS ET PROMOTION

Tentes gonflables événementielles et publicitaires

Conçues pour transformer chaque espace en une **présentation de marque visible**. Une impression précise et soignée **attire l'attention, renforce la visibilité** et crée le cadre idéal pour un **message de marque fort** et **reconnaissable**.

BRANDING 360°

Impression possible sur toute la surface du toit, des accessoires et de la structure.

IMPERMÉABLE

Protection complète contre la pluie grâce à des matériaux et une finition de haute qualité.

COULEURS RÉSISTANTES

Très haute solidité à la lumière (7-8 sur un maximum de 8) selon la norme DIN EN ISO 105-B02.

RAPIDE

Le Système One-Pump permet de gonfler les quatre chambres à air via une seule valve, réduisant ainsi le temps de montage.

SANS PLIS

Toit de tente relié de manière flexible à la structure, permettant de lisser facilement les plis.

INTÉRESSÉ ?

Découvrez nos tentes gonflables événementielles

aerise-tents.com/fr/tente-gonflable-evenementiel

SAUVETAGE ET INTERVENTION RAPIDE

Tentes de secours gonflables

Conçues **pour les situations d'urgence**, les tentes de secours gonflables Aerise® garantissent un montage rapide et une grande flexibilité opérationnelle. **Configurables individuellement**, elles soutiennent les interventions de la **protection civile**, des pompiers, des **services de secours** et de la police dans des conditions exigeantes.

INTÉRESSÉ ?

Découvrez nos tentes de secours gonflables

aerise-tents.com/fr/tentes-de-secours

EFFICACE

Avec une pompe électrique, une seule personne peut monter la tente en quelques minutes. Sans outils.

EXTENSIBLE

Extensible avec des parois latérales Rescue, qui peuvent être fixées au plancher à l'aide de la fermeture pour œillets.

ANTIDÉRAPANTE

La surface structurée du plancher Rescue augmente la sécurité pendant l'intervention.

SÉCURITÉ INCENDIE

Classée difficilement inflammable selon la norme DIN EN 13501-1:2018.



Quand **chaque seconde** compte, **le bon équipement** fait la différence.





Du format **compact** aux grandes dimensions, **Aerise®** offre le même niveau de **fiabilité** et de flexibilité **dans chaque dimension**.



LA DIMENSION ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

Dimensions

Du **stand** de salon avec une surface limitée à la **protection d'équipements techniques**, jusqu'à la création d'un vaste espace d'accueil, Aerise® offre la **dimension adaptée à chaque application**.



3X3 M

- **Poids:** 14 kg
- **Hauteur de passage:** 2 m
- **Surface couverte:** 5,6 m²
- **Temps de montage:** 2-3 min



4X4 M

- **Poids:** 17,5 kg
- **Hauteur de passage:** 2,1 m
- **Surface couverte:** 9,5 m²
- **Temps de montage:** 3-5 min



5X5 M

- **Poids:** 25 kg
- **Hauteur de passage:** 2,4 m
- **Surface couverte:** 15 m²
- **Temps de montage:** 7-10 min



6X6 M

- **Poids:** 31,5 kg
- **Hauteur de passage:** 3 m
- **Surface couverte:** 21 m²
- **Temps de montage:** 10-15 min

REMARQUES

- Le poids correspond au poids total de la tente, accessoires fournis inclus
- Le temps de montage se réfère au montage avec pompe électrique



DIMENSIONS EN COMPARAISON

Détails techniques

Le faible encombrement des tentes Aerise® une fois pliées facilite leur transport et permet un stockage peu encombrant. Malgré leur faible poids, elles offrent une grande stabilité et une excellente résistance au vent.

DIMENSIONS	3X3 M	4X4 M	5X5 M	6X6 M
STOCKAGE				
Dimensions pliées en cm	92x51x47	92x51x47	80x60x43	80x60x43
Longueur latérale	3,10 m	4,05 m	4,88 m	5,90 m
Hauteur totale	2,80 m	2,95 m	3,47 m	4,00 m
Hauteur intérieure	2,55 m	2,70 m	3,12 m	3,60 m
Hauteur de passage	1,93 m	2,15 m	2,47 m	3,15 m
Surface totale	9,6 m²	16,4 m²	23,8 m²	34,8 m²
Surface couverte	5,6 m²	9,5 m²	15 m²	21 m²
POIDS				
Poids total de la tente, contenu de livraison inclus	14 kg	17,5 kg	25 kg	31,5 kg
Poids des parois latérales avec sac	2,5 kg	3 kg	3,5 kg	4,5 kg
Toit en Pirontex®	3 kg	5,5 kg	8 kg	11 kg
Structure	11 kg	12 kg	17 kg	20,5 kg
STABILITÉ AU VENT				
Avec lest pour pieds jusqu'à	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h
Avec ancrage supplémentaire jusqu'à	40 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h
TEMPS DE MONTAGE				
Temps de montage avec pompe électrique	2-3 min	4-5 min	7-10 min	10-15 min
Volume d'air total	830 l	960 l	1760 l	3035 l
Pression de service bar / psi	0,35 / 5	0,35 / 5	0,26 / 4	0,26 / 4
SECOURS ET URGENCES				
Poids du plancher	12 kg	17 kg	24,5 kg	33 kg
Poids de la paroi latérale Rescue avec porte	4 kg	4,5 kg	5,5 kg	6,5 kg

POUR LA STABILITÉ ET LA ROBUSTESSE

Détails de construction

Pour garantir une qualité fiable, **chaque élément** de la tente gonflable a été pensé **dans les moindres détails**. Testée, comparée et optimisée, elle offre des performances fiables, même dans des conditions **extrêmes**.



EMBOUTS ANTIDÉRAPANTS

Embouts de structure fabriqués en matériaux robustes et résistants à l'usure.



PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Protection fiable grâce à des coutures soudées et des fermetures éclair protégées.



VALVES PUSH PUSH

Permettent de gonfler et de dégonfler la tente via le même raccord.



RENFORT ARRIÈRE

Coutures renforcées sur la face non visible des boudins d'air pour une meilleure durabilité.



TOIT TENDU

Toit relié de manière flexible à la structure, ajustable selon les besoins. Les plis peuvent être facilement supprimés.



SYSTÈME MODULAIRE

Fixation aisée des accessoires grâce à des fermetures éclair de haute qualité, souples et faciles à manœuvrer.



SILENCIEUX

Fonctionnement silencieux : utilisable sans soufflerie continue ni alimentation électrique.



TRANSPORTABLE

Structure légère, sans aluminium intégré ni barres de soutien.



ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES

En cas d'usure ou de rebranding, les embouts et le toit peuvent être remplacés facilement.



SYSTÈME ONE-PUMP

Notre système One-Pump, faisant l'objet d'une demande de brevet, réduit le temps de montage grâce au gonflage simultané des quatre boudins d'air via une seule valve.



SOUPAPES DE SURPRESSION

S'ouvrent automatiquement lorsque la pression interne maximale des colonnes d'air est atteinte, permettant l'évacuation de l'air excédentaire.







Transport facilité: compact une fois rangé, prêt à vous accompagner partout.



ÉQUIPEMENT STANDARD

Contenu de livraison

Prête à l'emploi dès le départ: la **pompe manuelle** et le **sac de transport** fournis facilitent le transport de la tente gonflable jusqu'au lieu souhaité et son montage directement sur place. Les pompes électriques et **autres accessoires**, comme les Parois latérales et les systèmes d'ancrage, sont **disponibles séparément**.

1. **SAC DE TRANSPORT**
2. **POMPE MANUELLE**
3. **KIT DE RÉPARATION**
   avec adaptateur pour pompe et clé de valve
4. **TIGE DE MONTAGE**
   pour fermer les Parois latérales
5. **AIDE AU REMPLISSAGE DE LEST**
   pour les lests à eau

PAROIS LATÉRALES, PLANCHERS ET AUVENTS

Extensions pour tentes

PAROIS LATÉRALES



FERMÉE

Protection fiable contre les influences extérieures.



AVEC PORTE

Porte zippée à ouverture rapide, pouvant être enroulée et fixée.



AVEC FENÊTRE

Grande fenêtre pour apporter plus de lumière à l'intérieur de la tente.

PAROIS LATÉRALES RESCUE



RESCUE FERMÉE

Protège des regards indésirables.



RESCUE AVEC PORTE

Modèle 3-en-1 avec porte, fenêtre et moustiquaire.

PLANCHERS



PLANCHER TEXTILE

Plancher avec surface structurée, à fixer aux pieds de la tente.



PLANCHER RESCUE

Plancher antidérapant avec bandes de sécurité, pouvant être fixé aux parois latérales Rescue.

AUVENT ET TUNNEL DE JONCTION



AUVENT

Conserve sa forme grâce à la pression de l'air, sans armature supplémentaire.



BANNIÈRE POUR AUVENT

Bannière imprimable pour une meilleure visibilité de la marque.



TUNNEL DE JONCTION

Relie sans interruption des tentes de même dimension.

MONTAGE, ANCRAGE ET TRANSPORT

Accessoires pratiques

POMPES & ÉCLAIRAGE



POMPE MANUELLE

Idéale pour regonfler occasionnellement les pieds de la tente.



POMPE ÉLECTRIQUE

Pompe performante pour réduire au minimum le temps de montage.



BANDES LED

Éclairage à intensité réglable, utilisable avec des batteries même sans raccordement électrique.

ANCRAGE



KIT D'ANCRAGE

Kit d'ancrage pour sols meubles, composé de sangles de tension, de piquets et d'un marteau.



LEST POUR PAROI LATÉRALE

Rempli d'eau ou de sable, il maintient les Parois latérales tendues. Capacité: 15 l.



LEST POUR PIEDS

Rempli d'eau ou de sable, il se fixe au pied de la tente à l'aide d'une Fermeture rotative. Capacité : 30 l.



RÉSERVOIR DE LEST À EAU

Avec une capacité de 80 l, il sécurise la tente de manière fiable, même en cas de fortes rafales de vent.

TRANSPORT



SAC DE TRANSPORT

Peut être porté à l'épaule ou transporté par deux personnes grâce aux sangles intégrées.



SAC POUR PAROIS LATÉRALES

Solution dédiée au transport pratique et ordonné des Parois latérales.



SAC POUR AUVENT

Pour le transport protégé de l'Auvent et de la Bannière pour auvent.

Notre priorité **est simple**: proposer des produits sur lesquels **vous pouvez compter**.



QUALITÉ CONTRÔLÉE

aerise-tents.com/fr/garanties-certifications

QUALITÉ CONTRÔLÉE

Certificats

Chaque tente gonflable est soumise à des **tests rigoureux** afin de **garantir une qualité constante**, la solidité des couleurs, la sécurité incendie et la durabilité des matériaux.

- **Solidité des couleurs de Pirontex®**
  Très haute valeur sur l'échelle des bleus: de 7 à 8 sur un maximum de 8 selon DIN EN ISO 105-B02
- **Classement au feu de Pirontex® et PVC Crystal**
  Difficilement inflammable, B-s1, selon DIN EN 13501-1:2018
- **Protection UV de Pirontex®**
  Protection UV certifiée 50+, avec 98 % de protection
- **OEKO-TEX® ECO PASSPORT**
  Encres d'impression sans substances chimiques nocives pour l'environnement
- **Stabilité au vent**
  Lorsqu'elles sont correctement fixées, les tentes sont stables au vent jusqu'à 60 km/h

NOTRE PROMESSE

Garantie et certificats

Avant l'expédition, chaque tente est gonflée et **contrôlée en détail**. Nous garantissons ainsi qu'elle arrive en **parfait état**. Nous offrons également une **garantie sur les pièces de rechange jusqu'à 15 ans**.

PIRONTEX®

Textile technique exclusif pour tentes premium

Pirontex® est un textile technique développé par Zingerle Group, société mère de la marque Aerise®, pour associer **durabilité, résistance** et **longévité**. Conçu pour conserver des performances élevées même en cas de conditions météorologiques exigeantes et d'utilisation intensive, il est produit selon un procédé optimisé afin de réduire les émissions au minimum.

Un textile qui établit de nouveaux **standards pour l'avenir**: produit de manière **durable**, hautement résistant et **conçu pour durer.**

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

Grâce à une teinture dans la masse de la fibre, Pirontex® conserve sa couleur d'origine même en cas d'utilisation intensive et de forte exposition aux UV. Avec une très haute solidité à la lumière, évaluée de 7 à 8 sur un maximum de 8, Pirontex® garantit des performances chromatiques durables.

TISSAGE RÉSISTANT


Le fil à double torsion augmente considérablement la résistance du textile. Il améliore son élasticité et permet au matériau de s'adapter avec souplesse à la Structure de la tente. Cela contribue à réduire l'usure et à prolonger la durée de vie de la tente gonflable.

MATÉRIAU FIABLE

Son nanorevêtement spécial rend Pirontex® extrêmement résistant, même en cas de contact fréquent avec la saleté, l'huile ou des produits chimiques de nettoyage. La combinaison du textile 600D et d'un tissage dense garantit l'imperméabilité et une résistance accrue à l'usure.



Pensé pour le **monde** de **demain**.

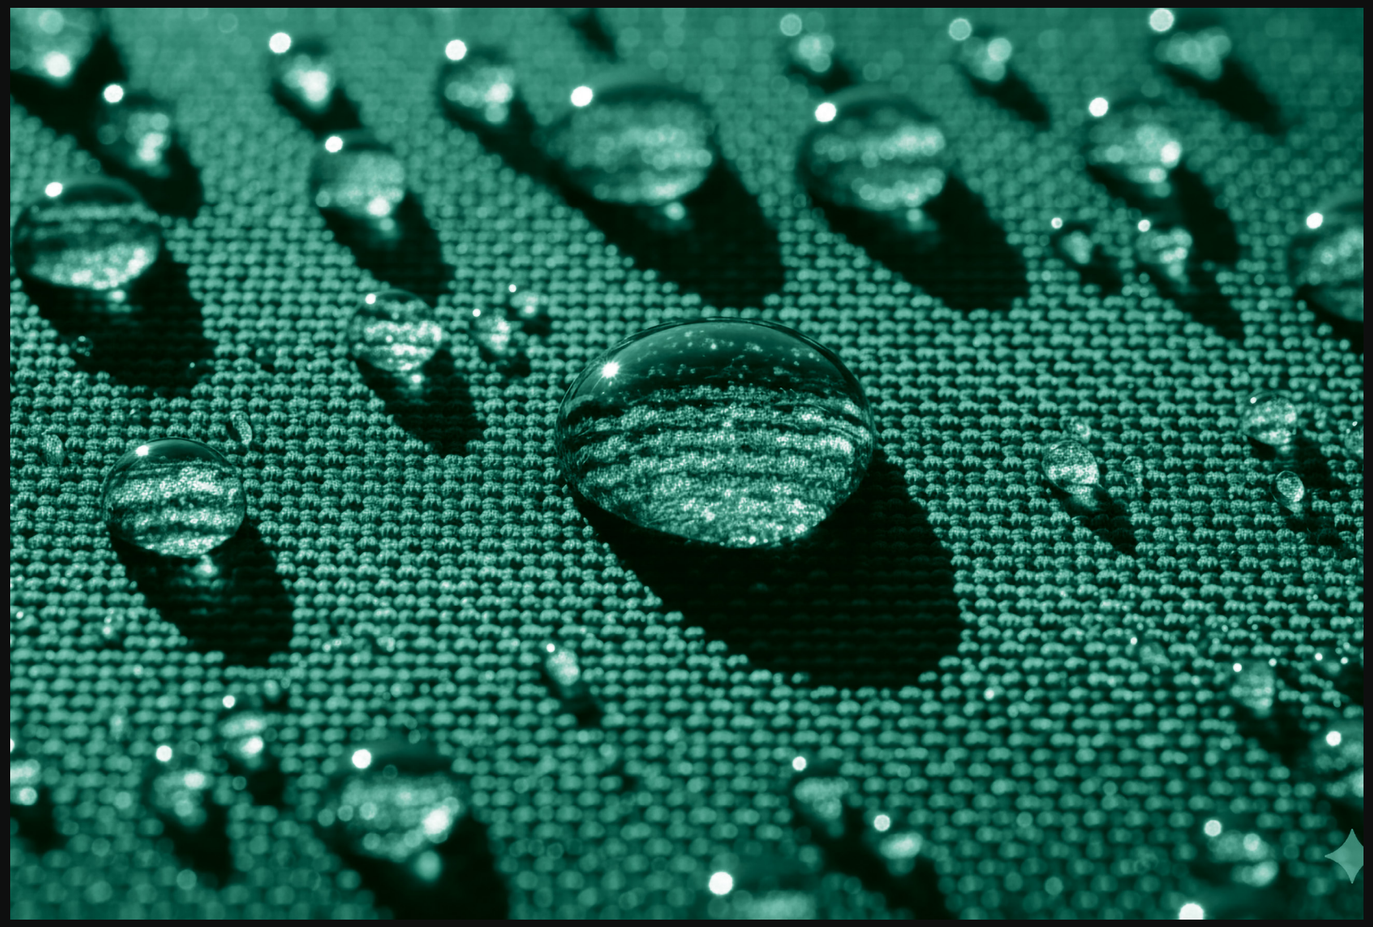

Par rapport aux procédés traditionnels de teinture textile, la méthode Solution Dyeing réduit:

- CO_2 les émissions de CO_2 de 60 %
- la consommation d'énergie de 50 %
- la consommation d'eau de 80 %

PIRONTEX®

Détails techniques

MATÉRIAU	Mélange de polymères de polyester neufs et recyclés
ÉPAISSEUR DU FIL	600D (2x300D à double torsion)
POIDS	255 g/m²
COMPORTEMENT À L'ALLONGEMENT	Seulement 6 % d'allongement permanent selon DIN EN 53360
RÉSISTANCE À LA FLEXION RÉPÉTÉE	Sans exposition aux UV: formation de fissures après 100 000 pliages Avec exposition aux UV: formation de fissures après 31 500 pliages selon DIN EN ISO 32100
REVÊTEMENT	Nanorevêtement déperlant, oléofuge et antisalissure
TEINTURE	Entièrement teinté avec la méthode Solution Dyeing, finition mate
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	7-8 selon DIN EN ISO 105-B02 (sur un maximum de 8), 4,5 selon DIN EN ISO 105-A02 (sur un maximum de 5)
COLONNE D'EAU	5 000 mm selon DIN EN 20811
CLASSEMENT AU FEU	B - s1, d0 (difficilement inflammable) selon DIN EN 13501-1

Pantone 663 C
Pantone 7604 C
Pantone 200 C
Pantone 336 C
Pantone 3584 C
Pantone 4281 C
Pantone 426 C
Choix individuel des couleurs possible

Vos couleurs. **Votre design. Une présence** de marque qui **se remarque.**



100% PERSONNALISABLE

Personnalisation

Grâce aux possibilités de **conception individuelle**, une tente Aerise® peut remplir de nombreuses fonctions: **ambassadrice de marque, point d'orientation, tente sanitaire** clairement identifiable ou **élément distinctif** lors d'un événement. **Logos, images** et **éléments graphiques** peuvent être appliqués sur:

- Toit, structure
- Paroi latérale, auvent, bannière, tunnel de jonction

TECHNIQUES D'IMPRESSION

Selon le design souhaité, nous utilisons l'un des **deux procédés d'impression** disponibles. Pour les **motifs sur toute la surface**, la couleur est transférée sur le textile blanc par **impression par sublimation** et pénètre profondément dans les fibres. Pour les **motifs plus petits**, comme les logos et les textes, un film est appliqué sur le textile selon le procédé **d'impression à chaud**.

ÉQUIPE GRAPHIQUE INTERNE

Notre **équipe graphique interne** vous accompagne dans la conception de votre **tente gonflable personnalisée**, du placement des logos, textes et images jusqu'au choix de la couleur de la tente et des solutions visuelles les plus adaptées.




DE L'IDÉE AU DESIGN

Configurer une tente gonflable

Chaque tente Aerise® peut devenir une solution sur mesure: pour votre marque, votre événement ou votre organisation. Le **configurateur gratuit** vous permet de sélectionner les **dimensions**, les **couleurs** et les **accessoires**, puis de **visualiser le résultat final**.

ACCÉDER AU CONFIGURATEUR

aerise-tents.com/fr/configurateur

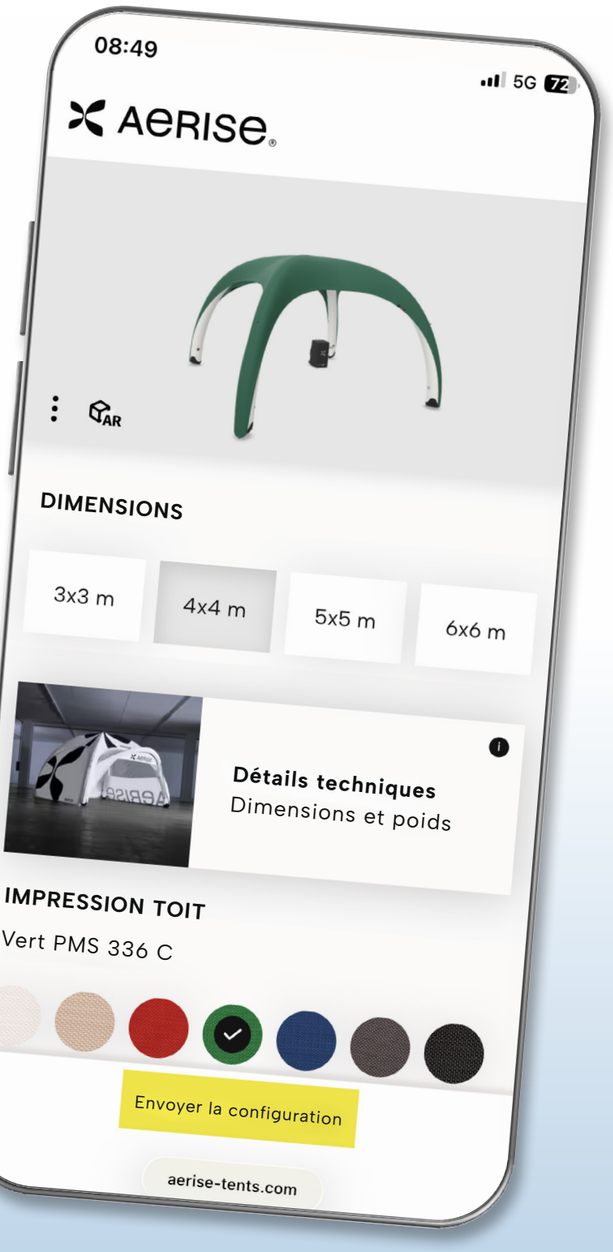

PROGRÈS AVEC VISION

Durabilité chez Aerise®

En tant qu'entreprise, nous voulons construire une réussite durable, sans jamais perdre de vue l'essentiel: **préserver au mieux notre planète pour les générations futures**. C'est pourquoi nous **optimisons** en **permanence nos produits** et nos **processus** dans une **démarche de durabilité**.

SOURCES D'ÉNERGIE

- 100 % d'énergie issue de notre propre installation photovoltaïque
- Couverture des besoins thermiques du site principal via un réseau de chauffage urbain alimenté par des sources renouvelables
- Éclairage LED sur tous les sites

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Encres pour impression par sublimation sans substances chimiques nocives pour l'environnement

PRODUCTION

- Circuits de transport courts grâce à la production en Europe
- Contrôle total de toutes les étapes de production et des conditions de travail
- Économies d'eau et d'énergie lors de la fabrication du textile Pirontex®

MODULAIRE

- Possibilité de remplacer soi-même certains éléments de la tente





FRANCE

ZINGERLE GROUP France SARL
1, rue des Tulipes · 67600 Sélestat
T +33 03 88 82 82 75 · fr@zingerle.group
www.zingerle.group · www.aerise-tents.com


AERISE®